

ANLEITUNG 2.0

FILTERVLIES

Für was ist das Filtervlies überhaupt?

Um die Verschmutzung der Bodenwanne zu reduzieren.
(siehe Bild 1).

Wie kann das Filtervlies gereinigt werden?

Das Filtervlies wird von der Gittervorderseite (siehe Bild 3) abgesaugt.
(Beachten: Staubsauger auf „reduzierte“ Stufe laufen lassen!)

Was kann ich machen, wenn das Filtervlies gerissen ist?

Bei der Servicestelle Allco Allenspach AG (Tel. 061 815 90 30) anrufen
und ein neues Filtervlies bestellen.

Kann ich das Filtervlies selbst de- und neu montieren?

Die De- und Montage kann einfach selbst gemacht werden.
Entfernen Sie vorsichtig die Klammern* (siehe Bild 2) und befestigen diese
dann durch Druck erneut.

* Technischer Hinweis: Klammern sind leicht an das Filtervlies verklebt worden, um die Lebensdauer zu erhöhen.




Bild 1
Gitter mit (oben) und
ohne (unten) Filtervlies

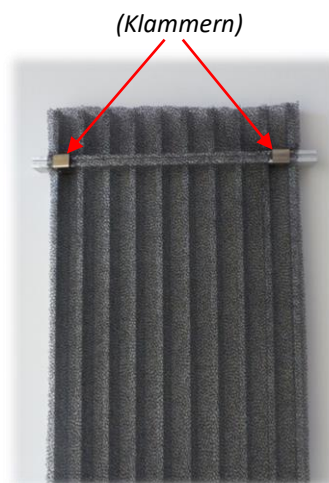


Bild 2
Gitter mit Filtervlies
(Rückseite)



Bild 3
Gitter mit Filtervlies
(Vorderseite)