

ANLEITUNG 3.0

FILTERVLIES

Für was ist das Filtervlies überhaupt?

Um die Verschmutzung der Bodenwanne zu reduzieren.

Beim Ansaugbereich des Querstromventilators wird das Filtervlies montiert.

(siehe Bild 1)

Wie kann das Filtervlies gereinigt werden?

Das Filtervlies wird von der Gittervorderseite abgesaugt.

(siehe Bild 3)

Beachten: Staubsauger auf „reduzierte“ Stufe laufen lassen!

Was kann ich machen, wenn das Filtervlies gerissen ist?

Bei der Servicestelle **Allco Allenspach AG (Tel. 061 815 90 30)** anrufen und ein neues Filtervlies bestellen.

Kann ich das Filtervlies selbst de- und neu montieren?

Die De- und Montage kann einfach selbst gemacht werden.


Entfernen Sie vorsichtig die Klammern und befestigen diese dann durch Druck erneut.

(siehe Bild 2)

Bild 1



Mit Filtervlies

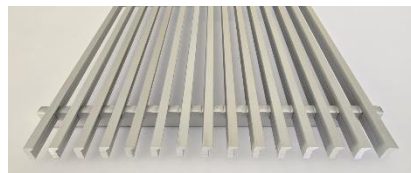

Ohne Filtervlies

Bild 2



Gitter mit Filtervlies
(Rückseite)

Bild 3



Gitter mit Filtervlies
(Vorderseite)

Oktober 2024