

EDELSTAHLWANNE


- Schwimmbad
- Hallenbad
- Wellness




ALLCO ALLENSPACH



1. Rahmenkante 3 mm auf Bodenwanne sauber verschraubt (versenkte Ausführung)
2. [Option] Raumseitiges Auflager sauber verschraubt und wasserdicht montiert (z.B. 50 x 30 x 2.5 mm) für Bodenbelag
3. Innenliegende Höhenregulierung Einschweiss Verschraubung mit Deckel (wasserdicht) UK Wanne bis RB = max. 75 mm Ein Fusspaar angeordnet ca. alle 60 cm
4. Einschweiss Verschraubung mit Deckel (wasserdicht) für Befestigungsmöglichkeit in RB
5. Lüftungsstutzen (z.B. eckig) mit Abdichtungsband umlaufend

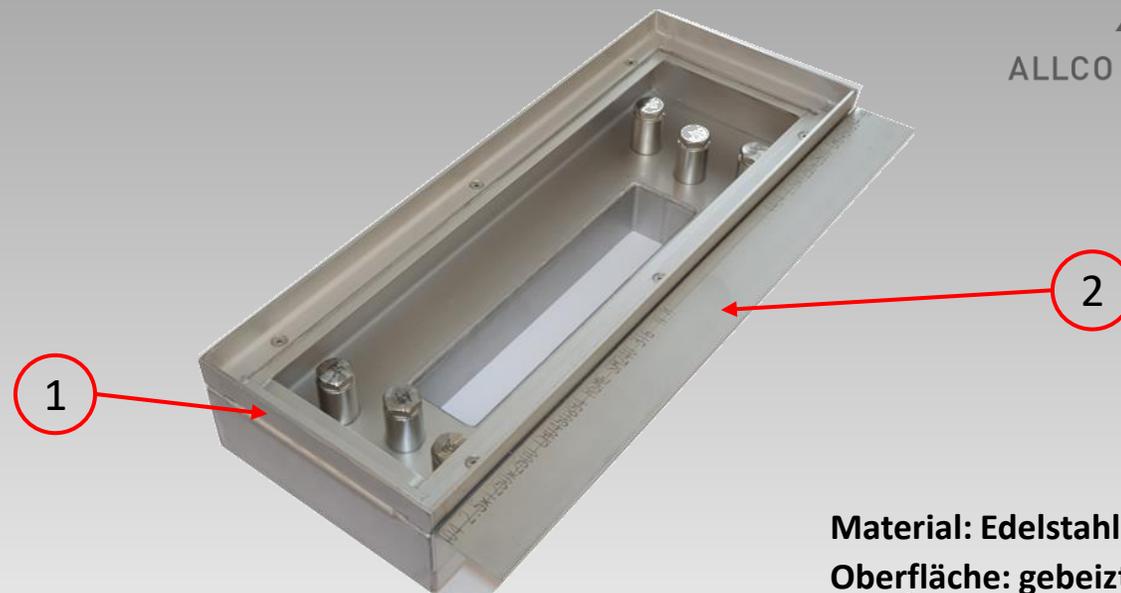

Material: Edelstahl 1.4404
Oberfläche: gebeizt


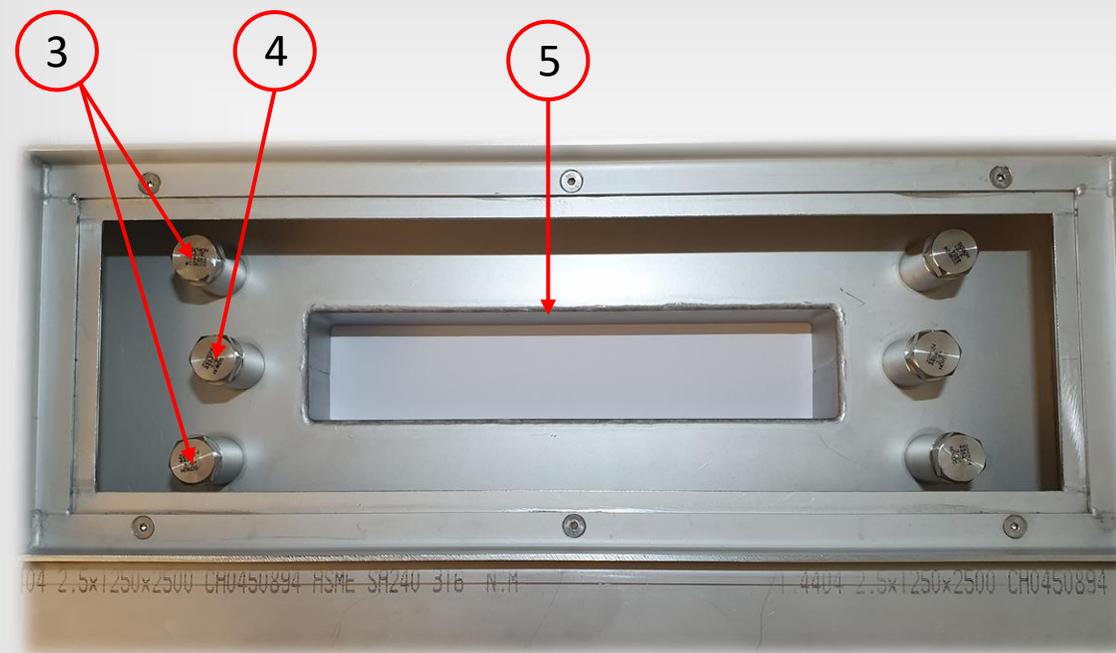


6. Abdeckung nach Wahl:

- Lineargitter aus Aluminium
- Lineargitter aus Edelstahl
- Rollrost aus Aluminium
- [Option] Abdeckung aus Kunststoff

7. Lochblechabdeckung durchgehend perforiert 1-lagig

[Option] Geeignete Ausführung für sauberen
Wasserablauf (lose eingelegt) mit Ablaufstutzen in
Bodenwanne verschweisst

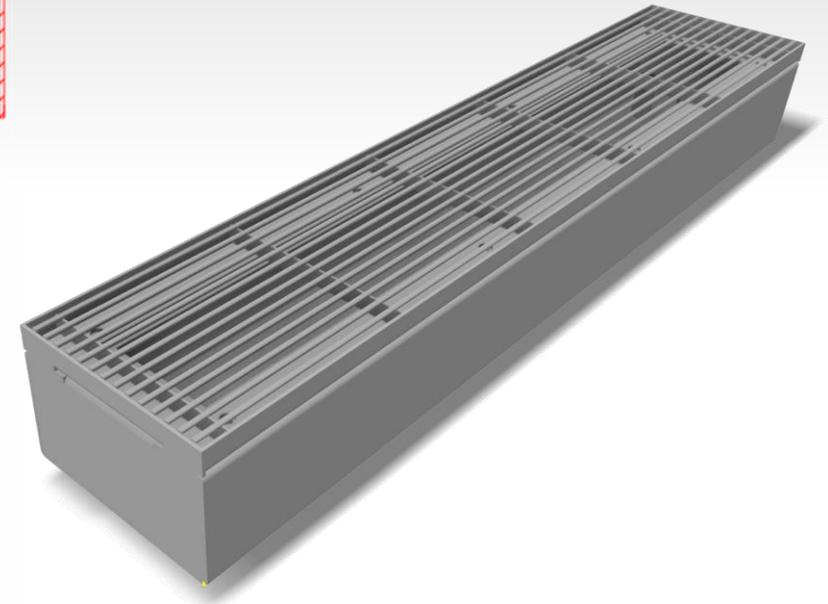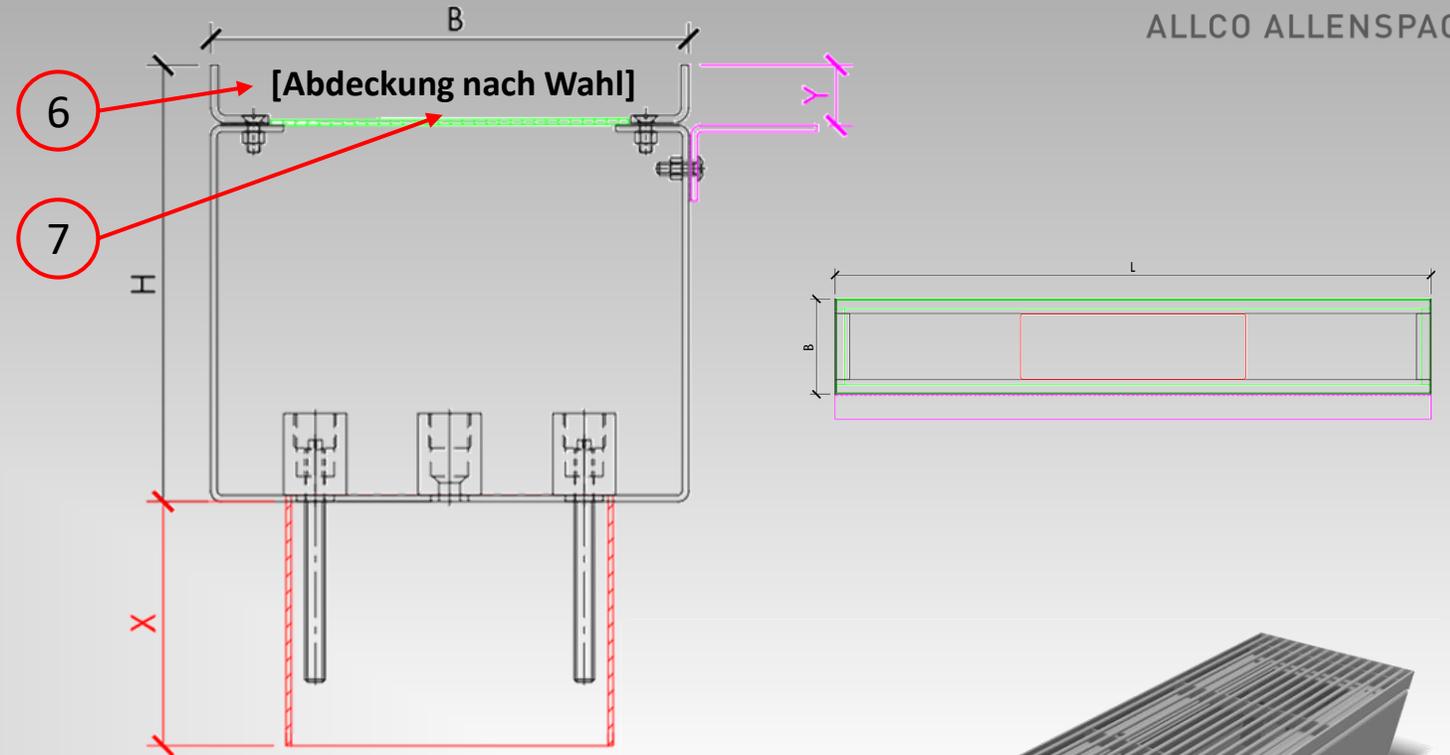



ALLCO ALLENSPACH

Allco Allenspach AG
Apparatebau
Römerstrasse 30
CH-4314 Zeiningen
T +41 61 815 90 30
F +41 61 811 62 71

