


**Bodenkonvektor Standard**  
**Einbausituation (vereinfacht dargestellt)**

1. Rohboden
2. Fertigboden raumseitig
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmenprofil Typ 320 aus Aluminium
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-8
6. Schalldämmendes Noppenband für Abdeckung
7. Heizelement Cu/Al
8. Trittschalldämmung fenster- u. raumseitig: optional
9. Wanne aus Zinkblech oder dähnliches
10. Verstellbare FüÙe, max: 45 mm
11. Befestigungsschrauben (Montagematerial; optional)

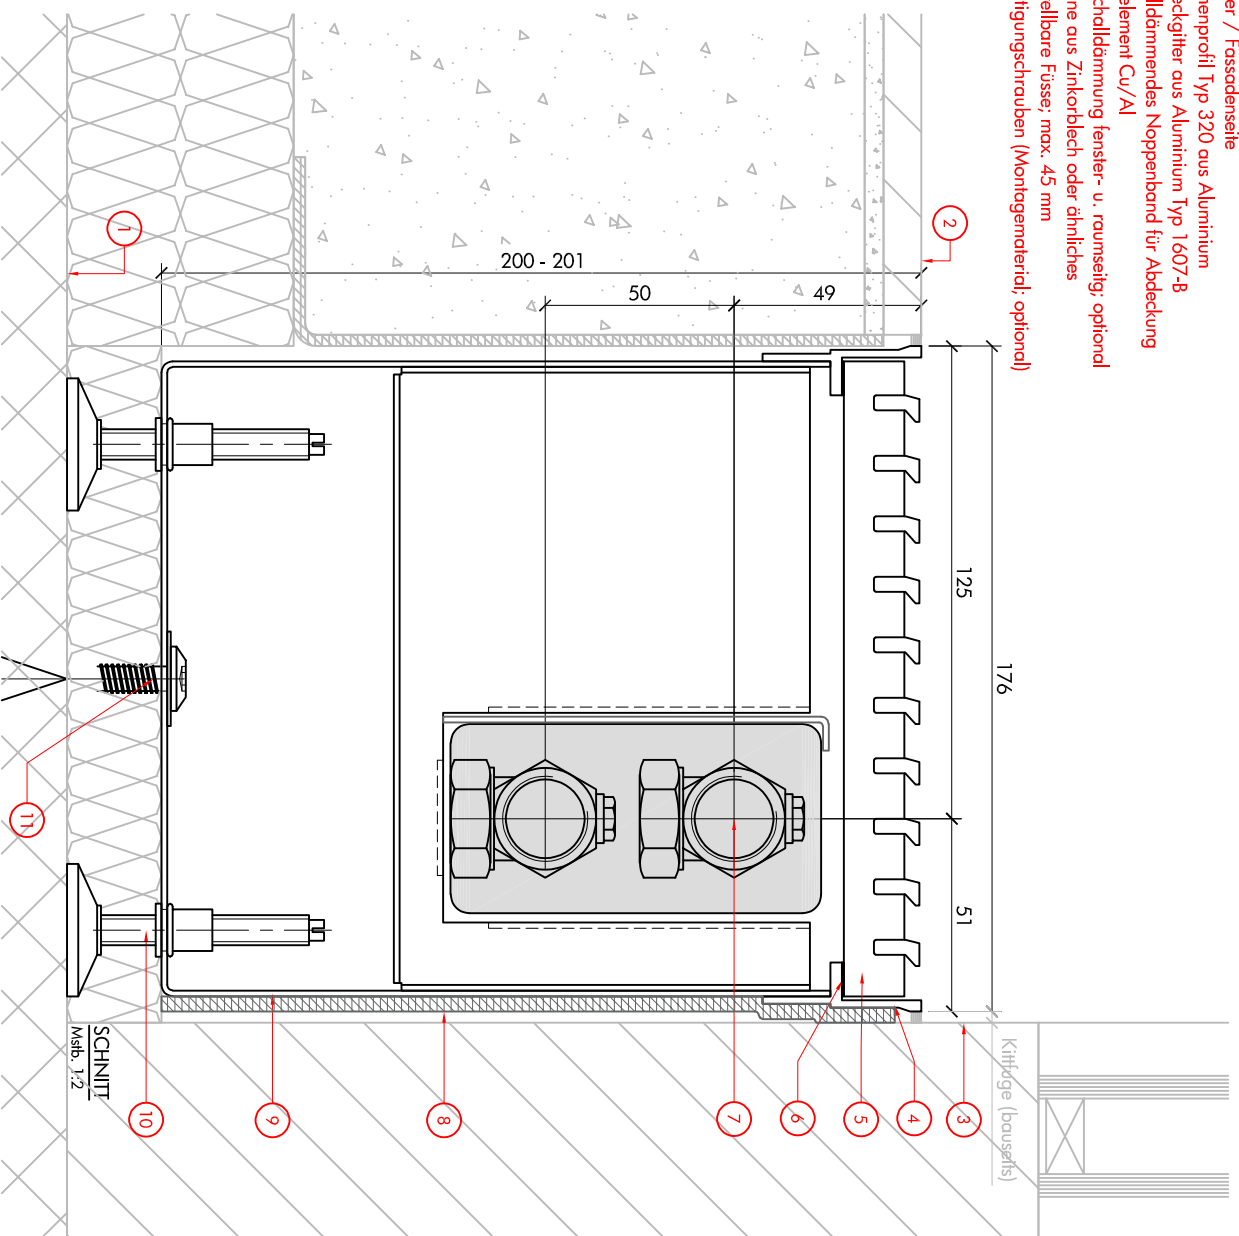

SCHNITT  
 Maßb. 1:2

**LIB 176-200 POWER PLUS +**

Bodenkonvektoren