


**Bodenkonvektor Standard**  
**Einbausituation (vereinfacht dargestellt)**

1. Fertigboden Raumseite
2. Rohboden
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmen Typ 320 aus Aluminium 3 mm
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
6. Schalldämmendes Noppenband
7. Druckverteilblech bzw. Druckluftkammer (ohne Regelfunktion)
8. Wanne aus Zinkblech 1.5 mm dunkel beschichtet
9. Verstellbare Füsse max. 45 mm ausnivellierbar
10. Befestigungsschrauben (Montagemateriall. bauwärts)
11. Primärluftführung (Optional: Stützen montiert)

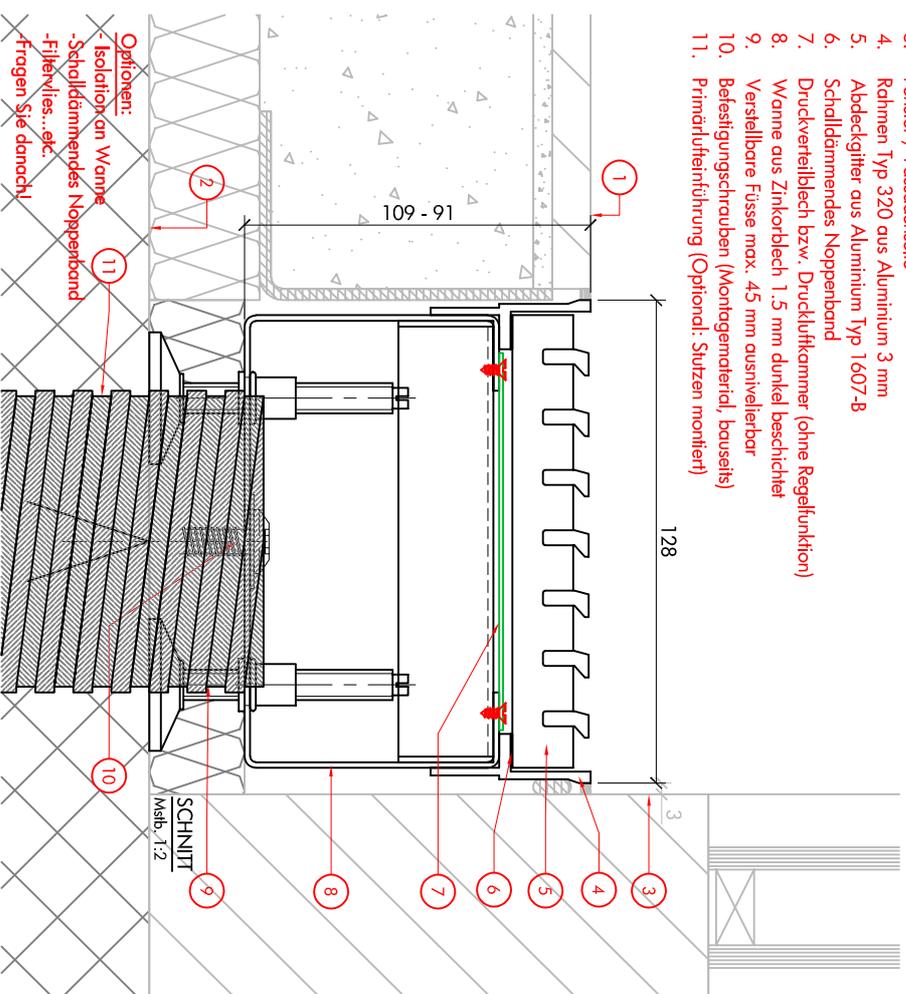

**Optionen:**  
 - Isolation an Wanne  
 - Schalldämmendes Noppenband  
 - Filtervlies... etc.  
 - Frogen Sie danach!