


**Bodenkonvektor Standard**  
**Einbausituation (vereinfacht dargestellt)**

1. Fertigboden Raumseite
2. Rohboden
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmen Typ 320 aus Aluminium 3 mm
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
6. Schalldämmendes Noppenband
7. Druckverteilblech bzw.: Druckluftkammer (ohne Regelfunktion)
8. Wanne aus Zinkorblech 1,5 mm dunkel beschichtet
9. Verstellbare Füße max. 45 mm ausnivellierbar
10. Befestigungsschrauben (Montagematerial, bauseits)
11. Primärluftführung (Optional: Stützen montiert)

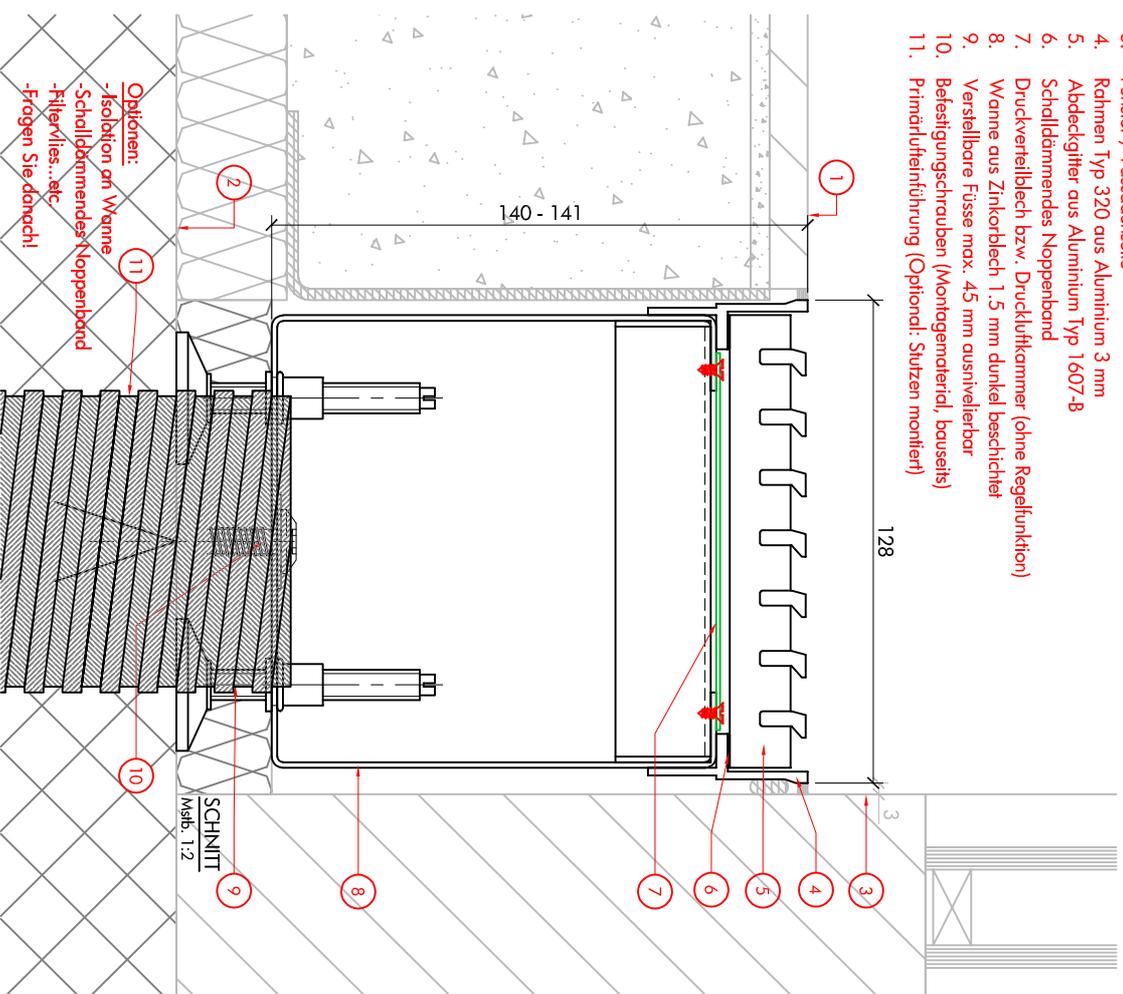

- Optionen:**
- Isolation an Wanne
  - Schalldämmendes Noppenband
  - Filtervlies...etc
  - Fragen Sie danach!