


**Bodenkonvektor Standard**  
Einbausituation (vereinfacht dargestellt)

1. Fertigboden Raumseite
2. Rohboden
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmen Typ 320 aus Aluminium 3 mm
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
6. Schalldämmendes Noppenband
7. Druckverteilblech bzw. Druckluftkammer (ohne Regelfunktion)
8. Wanne aus Zinkblech 1.5 mm dunkel beschichtet
9. Verstellbare Füße max. 45 mm ausverstellbar
10. Befestigungsschrauben (Montagematerial, bauseitig)
11. Primärluftführung (Optional: Stützen montiert)

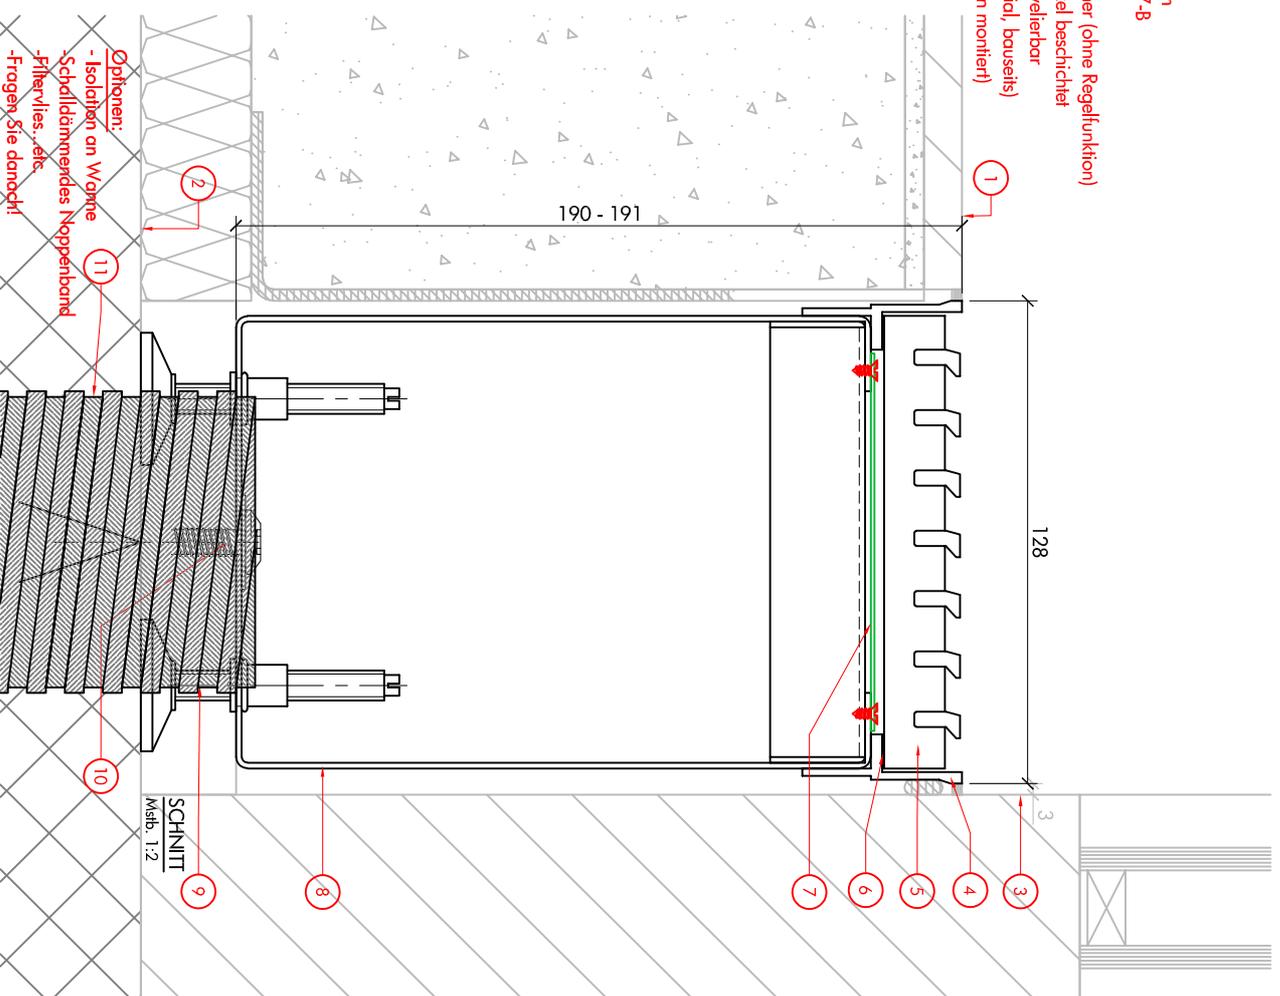

**Optimieren:**  
 - Isolieren an Wanne  
 - Schalldämmendes Noppenband  
 - Filtervlies, etc.  
 - Fragen, Sie danach!

**SCHNITT**  
 Maßstab 1:2