


Bodenkonvektor Standard
Einbausituation (vereinfacht dargestellt)

1. Fertigboden Raumseite
2. Rohboden
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmen Typ 320 aus Aluminium 3 mm
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
6. Schalldämmendes Noppenband
7. Druckverteilblech bzw. Druckluftkammer (ohne Regelfunktion)
8. Wanne aus Zinkorblech 1.5 mm dunkel beschichtet
9. Verstellbare Füsse max. 45 mm ausstellbar
10. Befestigungsschrauben (Montagematerial, bauwärts)
11. Primärluftführung (Optional: Stützen montiert)

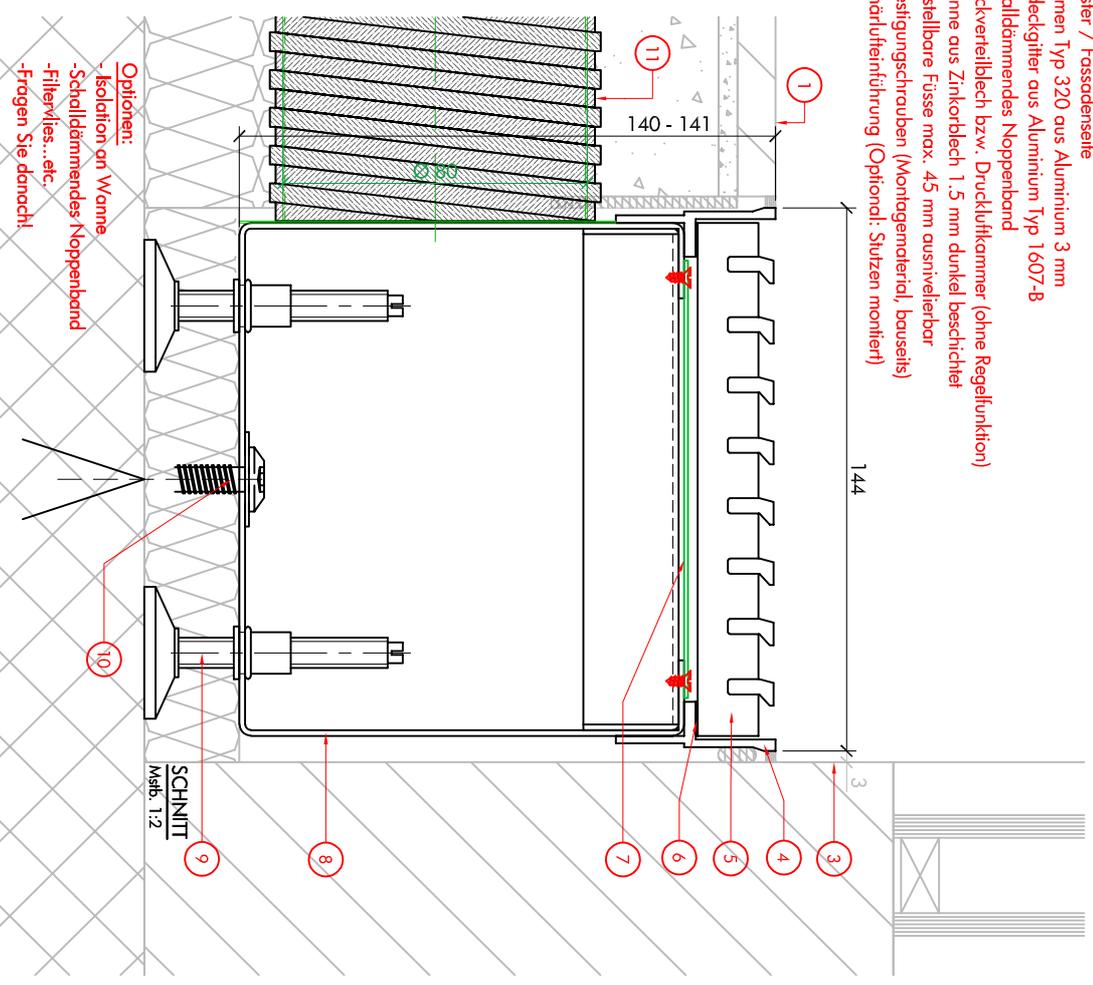

Optionen:
 - Isolation on Wanne
 - Schalldämmendes Noppenband
 - Filtervlies...etc.
 - Fritzen Sie danach!

SCHNITT
 Maßstab 1:2