




ALLCO ALLENSPACH

GRILLES DE COUVERTURE ALLCO

VERSION ALUMINIUM, ACIER INOX,
BOIS OU LAITON. À CHAQUE DOMAINE
D'UTILISATION, SA SOLUTION.

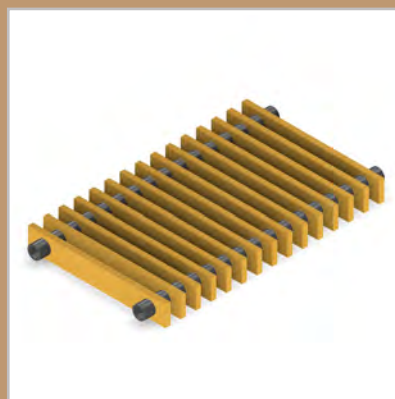



SOMMAIRE

Certification / Normes	4
À propos de nous	5
Présentation des produits	6
Versions	7
Grille linéaire (praticable et non praticable)	10 - 17
Grille enroulable (praticable)	18 - 19
Acier inox	20
Bois	22 - 23
Laiton	24
Pose intégrée (verticale)	26
Profilés de cadre	27 - 29
Grilles (dispositif de couverture bord à bord).....	31
Accessoires Pour plus de confort et de sécurité.....	32 - 33
Fabrications spéciales Découpes et angles	36 - 37

Tout catalogue est susceptible de contenir des erreurs d'impression. Nous vous prions de nous en excuser et ne pouvons accepter aucune responsabilité. Tous les devis, données techniques, catalogues, références de brochures et prix antérieurs deviennent caducs avec la publication de ce catalogue.

CERTIFICATION

Nos produits sont fabriqués selon les dernières normes (chauffage - ventilation - climatisation).
Testé et vérifié par les centres de tests certifié

Hochschule Luzern – Technik & Architektur
Institut für Gebäudetechnik und Energie
Technikumstrasse 21
CH-6048 Horw

Institut für Gebäudeenergetik
Thermotechnik und Energiespeicherung
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 6a
DE-70569 Stuttgart

L'entreprise Allco Allenspach AG est reconnue pour son très grand choix et sa flexibilité dans le domaine des convecteurs de sol.
Pour des questions spécifiques concernant l'utilisation des convecteurs de sol pour le chauffage ou pour le rafraîchissement, nous sommes, grâce à la réalisation de mesures, capables d'orienter vos choix et fixer les limites d'utilisation.

SWISSMADE


EN TANT QU'ENTREPRISE SUISSE INNOVANTE, NOUS RECHERCHONS CONSTAMMENT LA PERFECTION. LOIN D'ÊTRE UNE SIMPLE EXPRESSION, SWISSMADE EST POUR NOUS UN CREDO. NOTRE PRIORITÉ NE RÉSIDE PAS UNIQUEMENT DANS LA PERFORMANCE ET LA QUALITÉ, L'APPROCHE ARCHITECTURALE EST ÉGALEMENT PRISE EN COMPTE PAR NOS PRODUITS - LES VERSIONS STANDARDS AINSI QUE SUR MESURE SONT NOS POINTS FORTS - TESTEZ-NOUS, VOUS SEREZ SÉDUITS!



INNOVATION ET DESIGN AU PLUS HAUT NIVEAU APERÇU DE NOS PRODUITS

Forte d'une longue expérience, l'entreprise Allco Allenspach AG s'est aujourd'hui hissée au plus haut niveau. Sur une surface de production de 3500 m2, tous les produits sont fabriqués en interne, de A à Z. Nous recherchons toujours la solution la mieux adaptée à vos besoins et travaillons ensemble avec pour objectif commun:

Trouver des solutions fonctionnelles et esthétiques, à la hauteur de vos attentes.

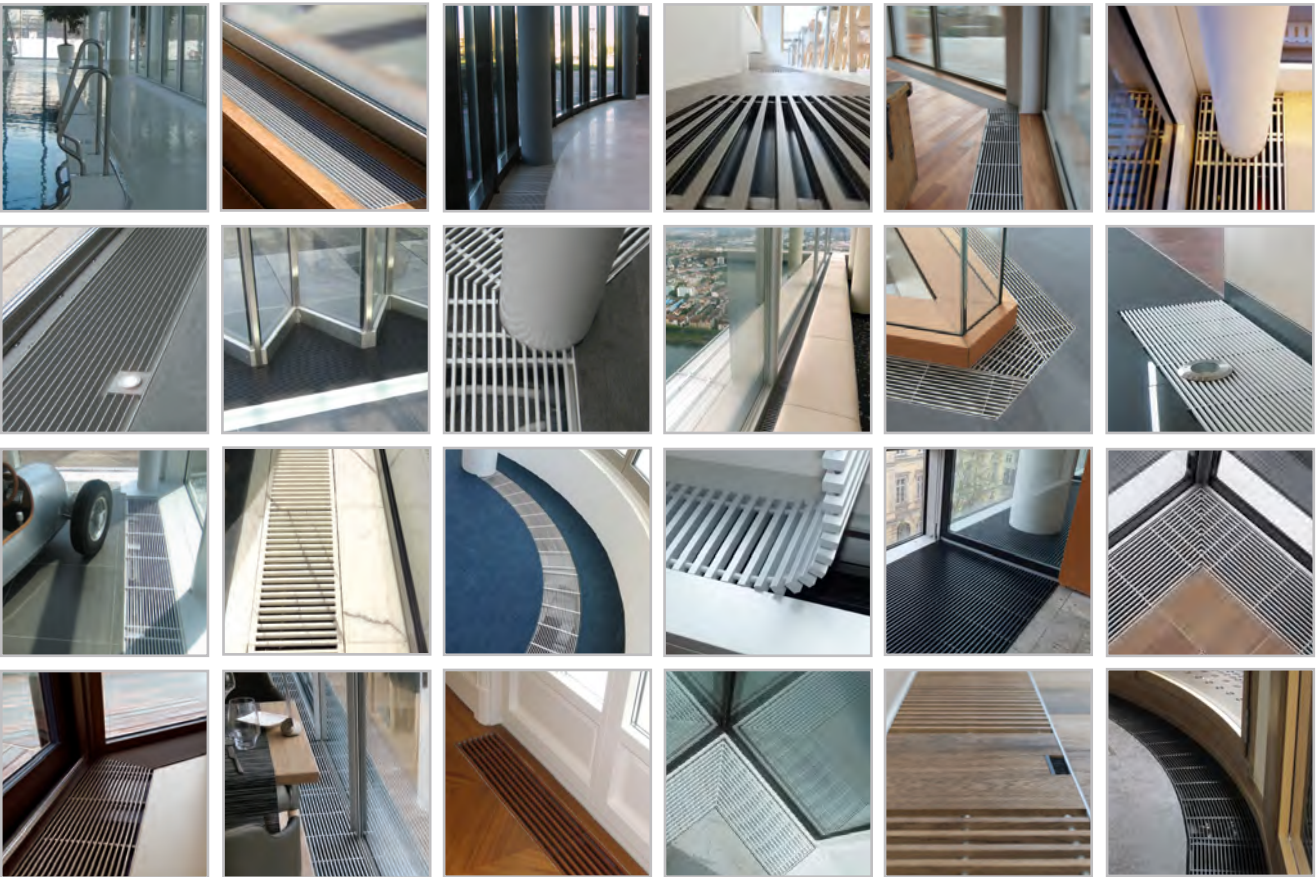

PRÉSENTATION DES PRODUITS

GRILLE LINÉAIRE (RIGIDE)

- Praticables, esthétiques et élégantes
- Diverses formes de profilés au choix
- Matériaux en aluminium, acier inox ou bois



GRILLES TRANSVERSALES ENROULABLES

- Enroulables, praticables et au design classique
- Diverses formes de profilés au choix
- Matériaux en aluminium, bois ou laiton



FABRICATION SPÉCIALE

- Avec angles
- Avec découpes spéciales
- Version courbé



CHOIX DE COULEUR

Anodisation (standard – palette Allco)

- Alu naturel E6/EV1
- Teinte BWB argenté 2 (similaire E6/EV2)
- Teinte bronze COLINAL 3165 (similaire E6/C33)
- Noir COLINAL 3180 (similaire E6/C35)
- Imitation acier chromé CNS M (mat)




Surface (finitions)

- Effet mat noble E6 (décapage)
- Surface poncée (grain 240) en option

Thermolaquage

- Selon palette RAL ou NCS-S
- Autres revêtements pour tous types de métaux, tels que:
 - aluminium
 - acier brut
 - acier inox



VERSIONS

ALUMINIUM

• Grille linéaire (praticable) 1607 – B	Passage libre 60%	10
• Grille linéaire (praticable) 1610 – B	Passage libre 60%	10
• Grille linéaire (non praticable) 1607 – L	Passage libre 60%	11
• Grille linéaire (non praticable) 2007 – L	Passage libre 70%	11
• Grille linéaire (praticable) 2007 – B	Passage libre 70%	12
• Grille linéaire (praticable) 2010 – B	Passage libre 70%	12
• Grille linéaire (praticable) 1607 – BG	Passage libre 75%	13
• Grille linéaire (praticable) 1610 – BG	Passage libre 75%	13
• Grille linéaire (non praticable) 1607 – LG	Passage libre 75%	14
• Grille linéaire (non praticable) 2007 – LG	Passage libre 80%	14
• Grille linéaire (praticable) 2007 – BG	Passage libre 80%	15
• Grille linéaire (praticable) 2010 – BG	Passage libre 80%	15
• Grille enroulable (praticable) 941-17 – B	Passage libre 70%	18
• Grille enroulable (praticable) Type 10	Passage libre 40%	19

ACIER INOX

• Grille linéaire (praticable) Sa35	Passage libre 63%	20
• Grille linéaire (praticable) Sa50	Passage libre 63%	20

BOIS

• Grille linéaire (praticable) Legna Longus	Passage libre 50%	22
• Grille enroulable (praticable) Legna Latus	Passage libre 55%	23

LAITON

• Grille enroulable (praticable) 205 - B	Passage libre 70%	24
--	-------------------	----

POSE INTÉGRÉE (VERTICALE)

• Grille linéaire 1610 – S	Passage libre 75%	26
• Grille linéaire 2010 – S	Passage libre 80%	26

CADRES

• Profilés de cadre	27
• Type 521	28
• Type 2520	29

GRILLES

• Dispositifs de couverture bord à bord	31
---	----



ALUMINIUM


GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)

1607 – B / 1610 - B


GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 1607-B

CODE:(B = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)


Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)

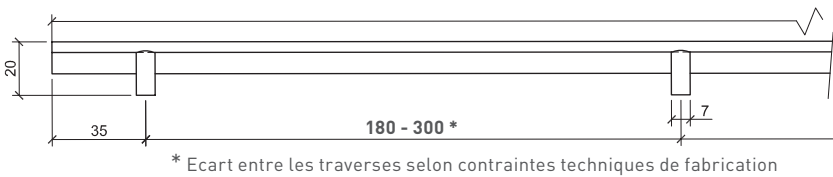


Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 / largeurs intermédiaires
sur demande!

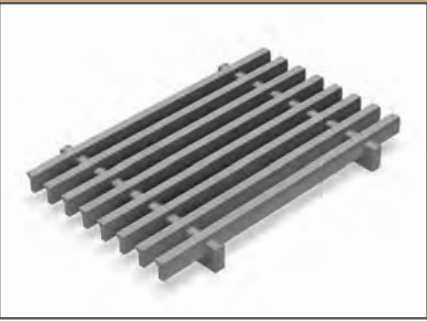

Passage libre 60%

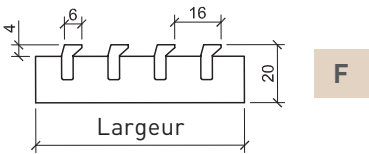

F

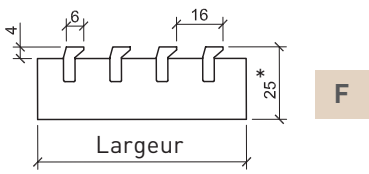


F

* Traverse: 10 mm
F = Côté fenêtre

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 1610-B


CODE:(B = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)

Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 10 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)

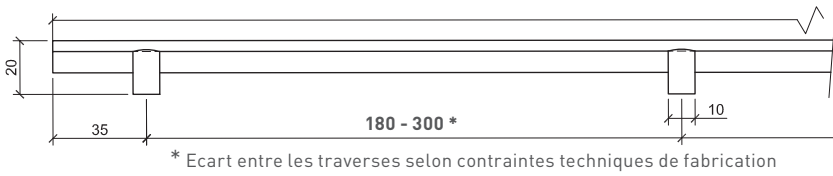


Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 / 424 / 440 /
456 / 472 / 488 / 504 / 520 largeurs intermédiaires
sur demande!

Passage libre 60%

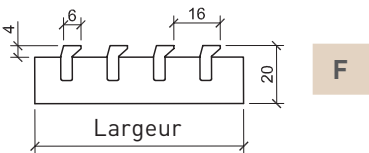

F

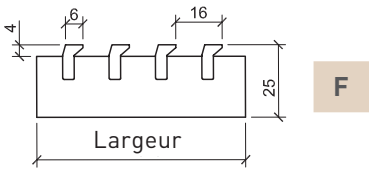

F

F = Côté fenêtre



Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.

ALUMINIUM


GRILLE LINÉAIRE (NON PRATICABLE)

1607 – L / 2007 – L


GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM TYPE 1607 - L

CODE:(L = VERSION LÉGÈRE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)


Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)

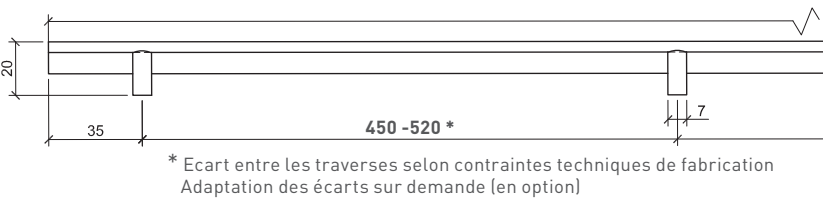


Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 Autres largeurs sur demande!

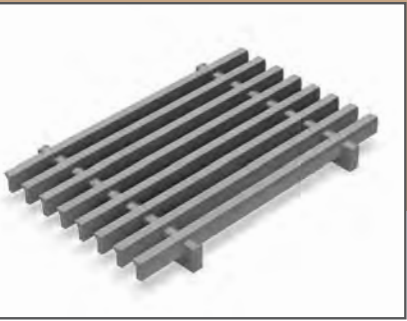

Passage libre 60%

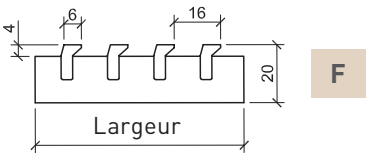

F

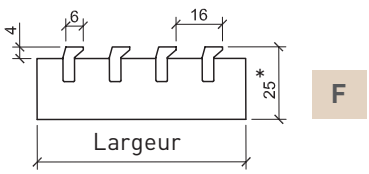


F

* Traverse: 10 mm
F = Côté fenêtre

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2007-L


CODE:(B = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)

Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)

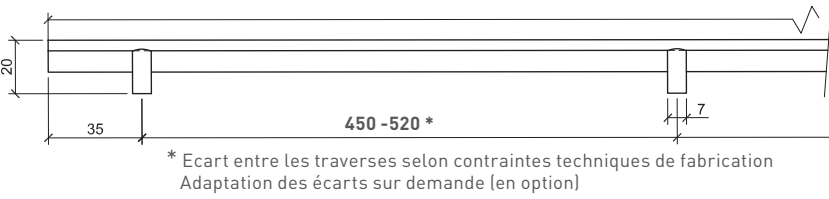


Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240
Autres largeurs sur demande!

Passage libre 70%

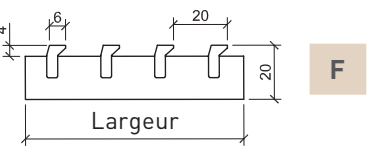

F

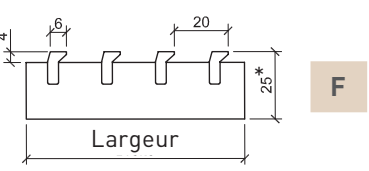

F

* Traverse: 10 mm
F = Côté fenêtre



Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.


ALUMINIUM

GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)

2007 – B / 2010 – B

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2007-B

CODE:(**B** = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)

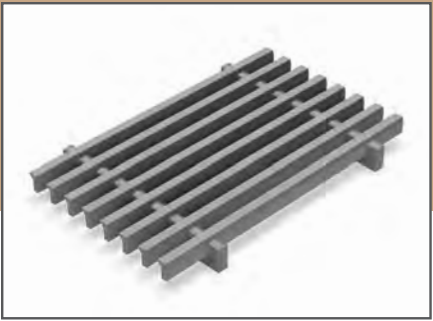


Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)




Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240
largeurs intermédiaires sur demande!

Passage libre 70%



F



F

* Traverse: 10 mm
F = Côté fenêtre

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2010-B


CODE:(**B** = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES LÉGÈREMENT INCURVÉES, RIGIDES)

Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 10 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)




Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 /
460 / 480 / 500 largeurs intermédiaires sur demande!

Passage libre 70%




F



F

F = Côté fenêtre

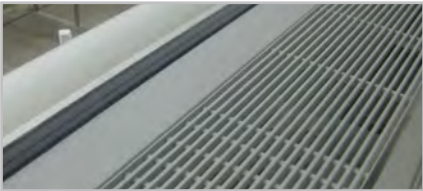

Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.


ALUMINIUM

GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)

1607 – BG / 1610 – BG

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 1607-BG

CODE:(**B** = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)


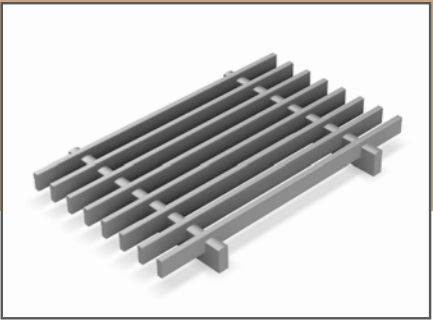


Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)



Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 largeurs intermédiaires
sur demande!

Passage libre 75%



* Traverse: 10 mm

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 1610-BG





CODE:(**B** = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)

Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 10 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)



Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 / 424 / 440 /
456 / 472 / 488 / 504 / 520 largeurs intermédiaires
sur demande!

Passage libre 75%

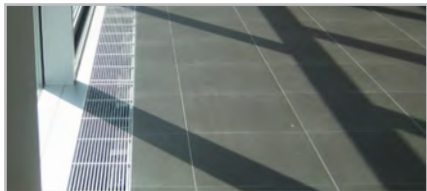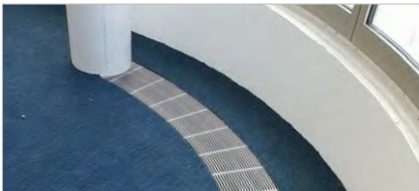

Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.


ALUMINIUM

GRILLE LINÉAIRE (NON PRATICABLE)


1607 – LG / 2007 – LG

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM TYPE 1607 - LG

CODE:(L = VERSION LÉGÈRE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)

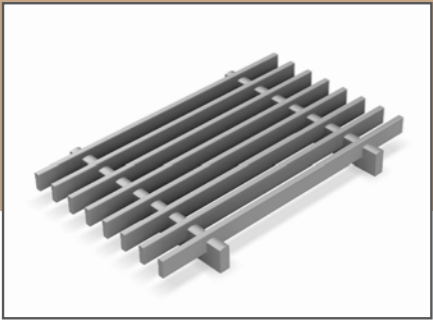



Pas d'incrémentation des lames: 16 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)



* Ecart entre les traverses selon contraintes techniques de fabrication
Adaptation des écarts sur demande (en option)

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 Autres largeurs sur demande!

Passage libre 75%




* Traverse: 10 mm

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2007-LG

CODE:(B = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)



Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)



* Espacement des traverses selon contraintes techniques de fabrication
Adaptation des écarts sur demande (en option)

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240
Autres largeurs sur demande!

Passage libre 80%



* Traverse: 10 mm



Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.


ALUMINIUM

GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)


2007 – BG / 2010 - BG

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2007-BG

CODE:(B = PPRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)

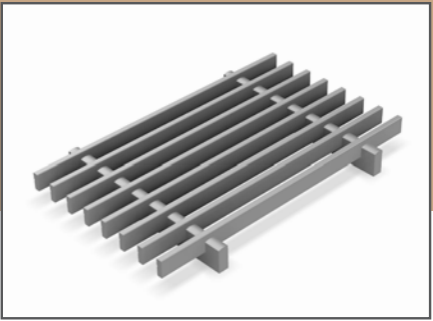



Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 7 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)



* Ecart entre les traverses selon contraintes techniques de fabrication

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240
largeurs intermédiaires sur demande!

Passage libre 80%




* Traverse: 10 mm

GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM: TYPE 2010-BG

CODE:(B = PRATICABLE, LAMELLES HORIZONTALES DROITES, RIGIDES)




Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé: 10 mm
Longueur maximale: 2900 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 0.5 mm)




* Ecart entre les traverses selon contraintes techniques de fabrication

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 /
460 / 480 / 500 largeurs intermédiaires sur demande!

Passage libre 80%

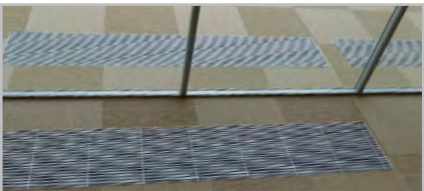

Un léger cintrage sur la largeur de la grille résulte du pressage à froid des pièces en aluminium.

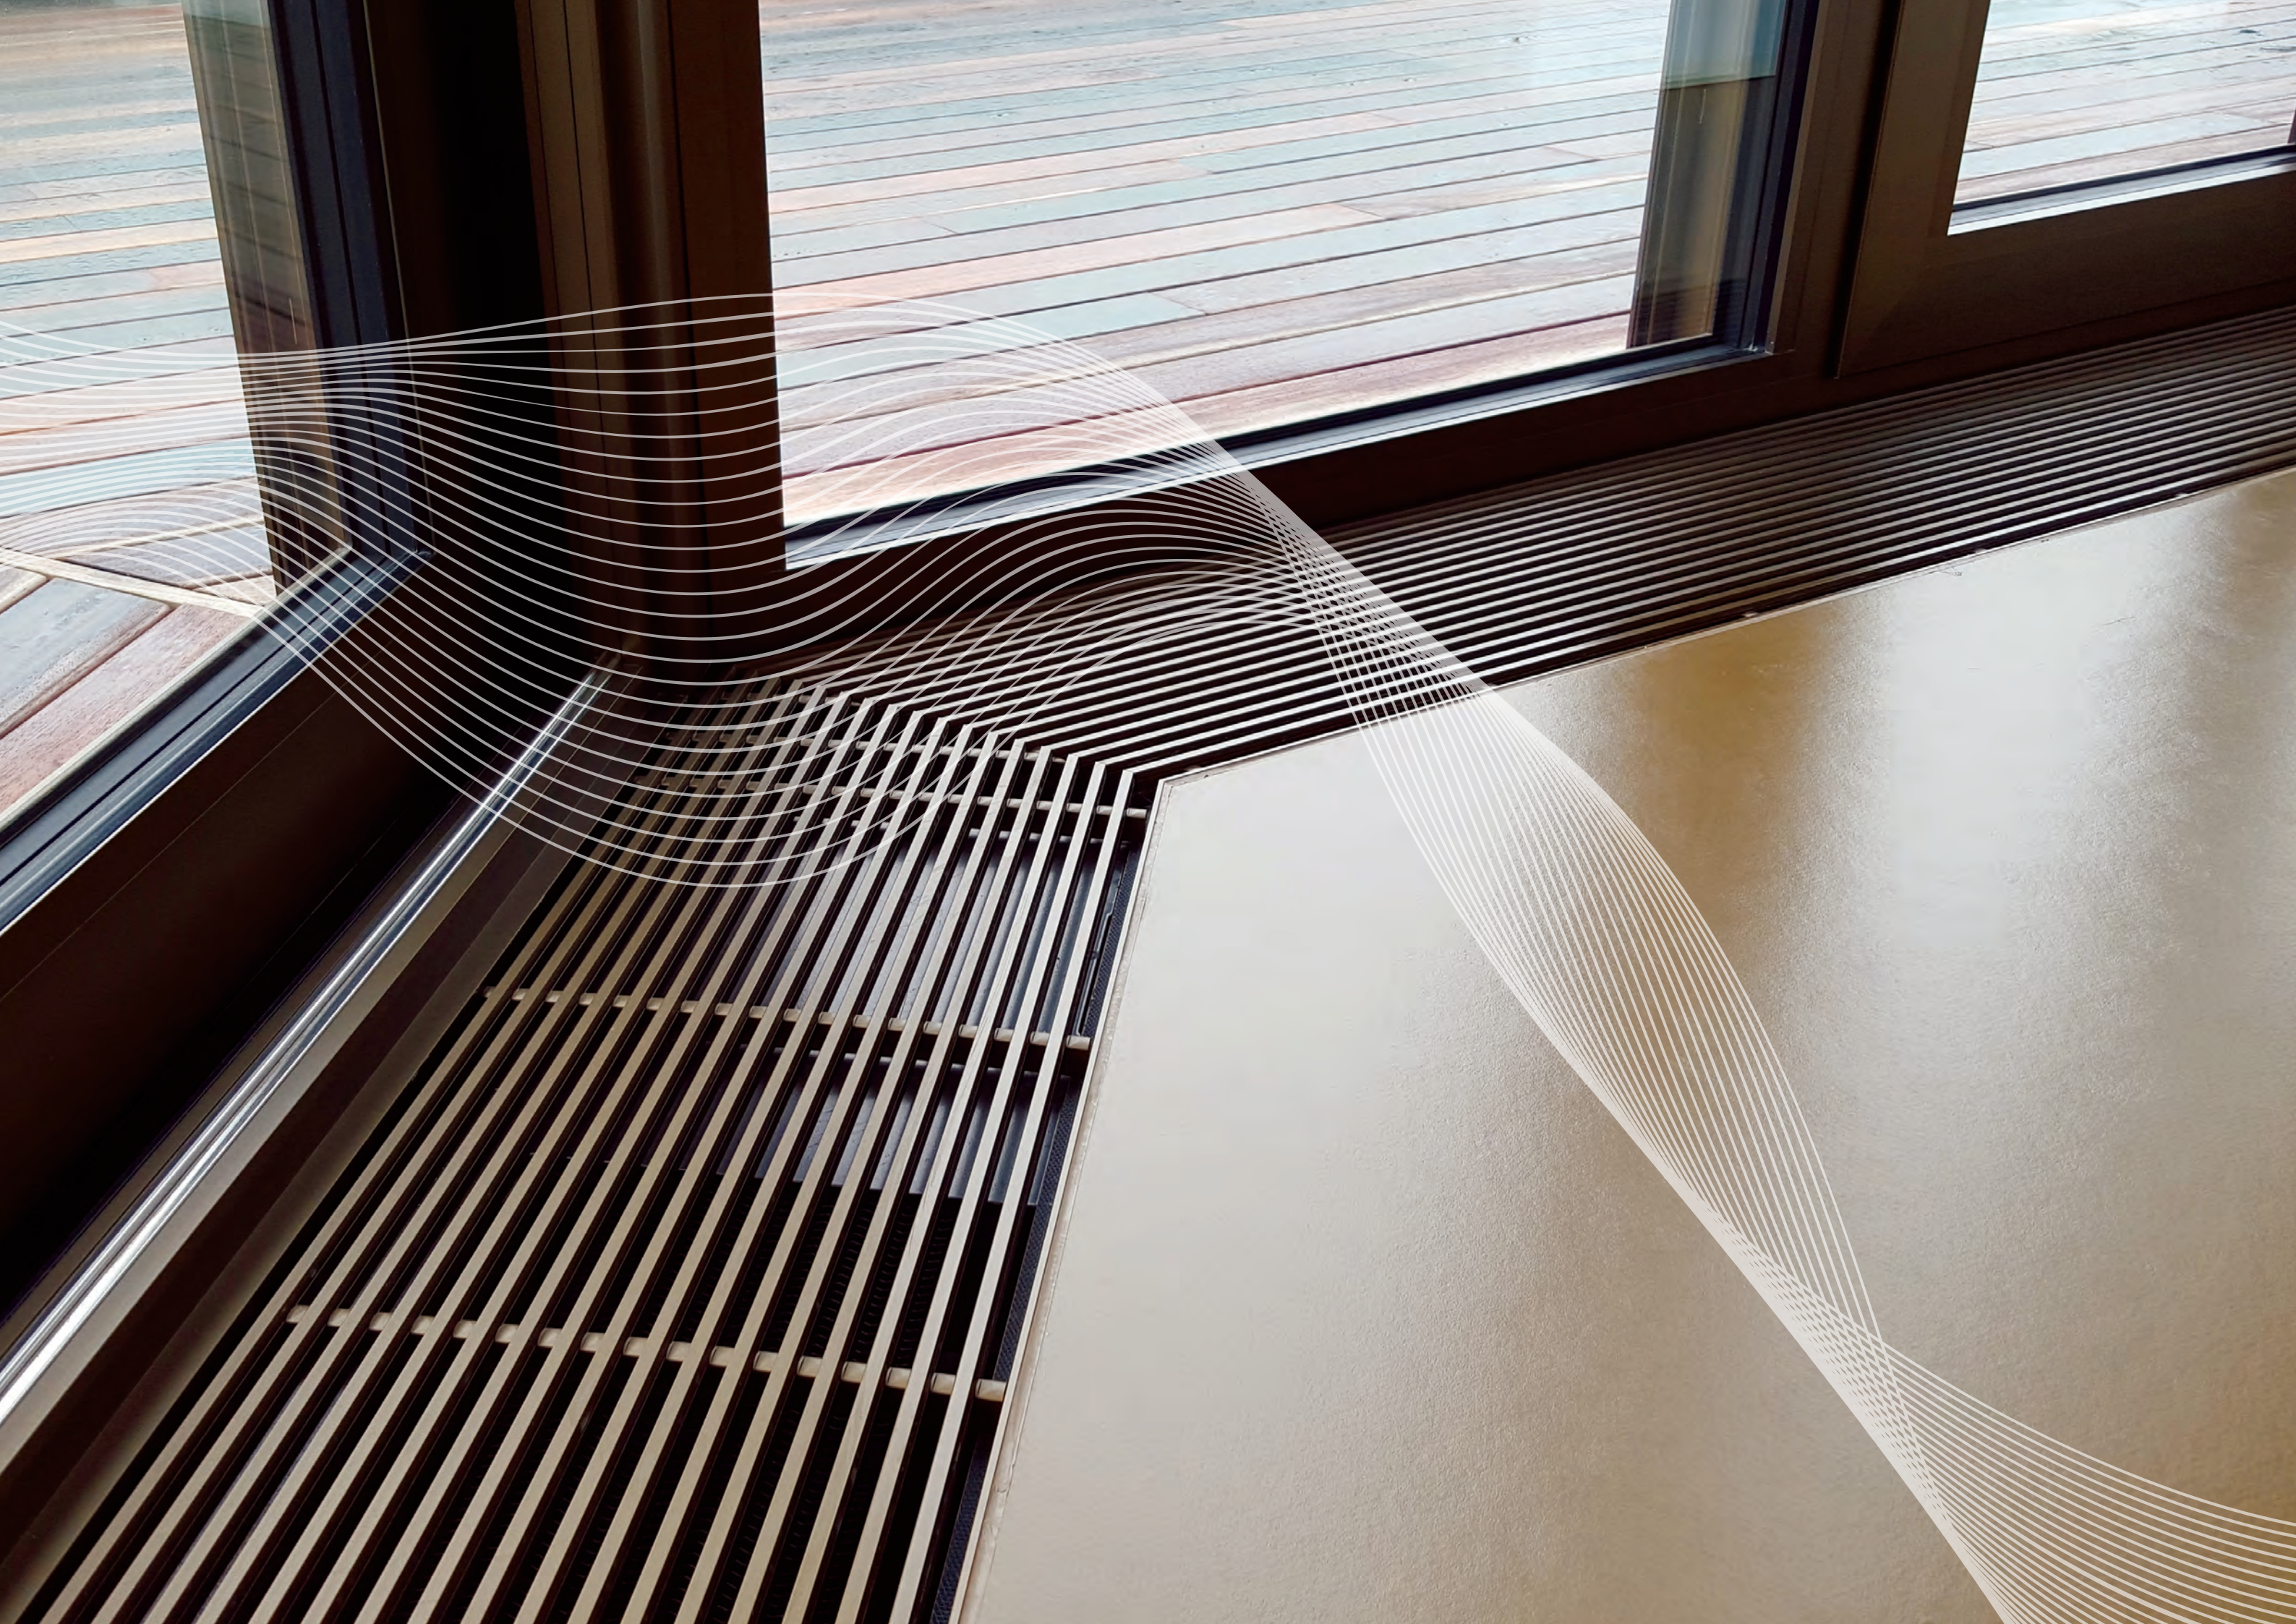

ALUMINIUM


GRILLE ENROULABLE (PRATICABLE)

941 – 17 – B

GRILLE ENROULABLE EN ALUMINIUM 941 – 17 – B

CODE: (B = PRATICABLE, PROFILÉ EN I, ENROULABLE)

Pas d'incrémentation des lames: 17 mm / épaisseur: 5 mm
 Longueur maximale: 3150 mm (un seul tenant) / (tolérance: +/- 1 mm)
 Longueurs entretoises: 15 mm (standard)
 Autres longueurs: sur demande

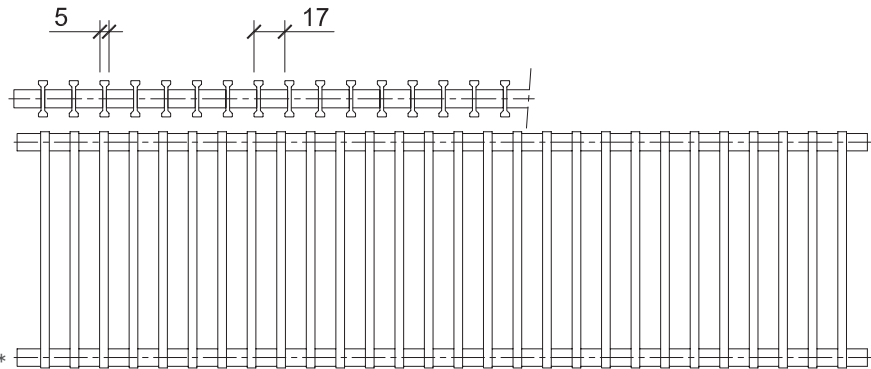

* min. 5mm/max. 15mm

Standard: entretoises (en entame et extrémité de grille)


2 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
 232 / 248 largeurs intermédiaires sur demande!


3 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 /
 424 / 440 / 456 / 472 / 488 largeurs intermédiaires
 sur demande!


Entretoises en aluminium (standard: Alu naturel E6/EV1
 ou anodisé noir COLINAL 3180 (similaire E6/C35).
 Autres couleurs sur demande

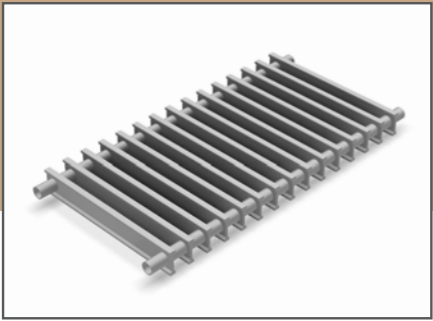


Passage libre 70%



2 ressorts de liaison

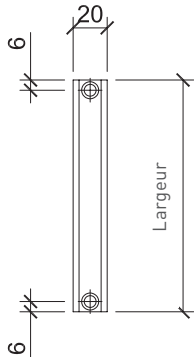

3 ressorts de liaison

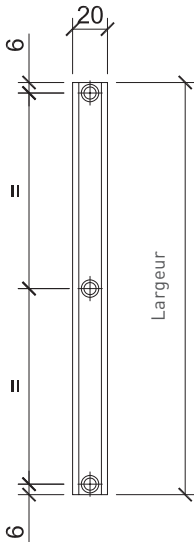

ACIER INOX


GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)

DESIGN TYP 10

GRILLE ENROULABLE EN ALUMINIUM DESIGN TYP 10

CODE: TYPE 10 = PRATICABLE, PROFILÉ EN I, ENROULABLE

Pas d'incrémentation des lames: 22 mm / Profil: 10 mm
 Longueur maximale: 3150 mm (1-teilig) / (tolérance: 0/- 2 mm)
 Longueurs entretoises: 12 mm (standard)
 Autres longueurs: sur demande

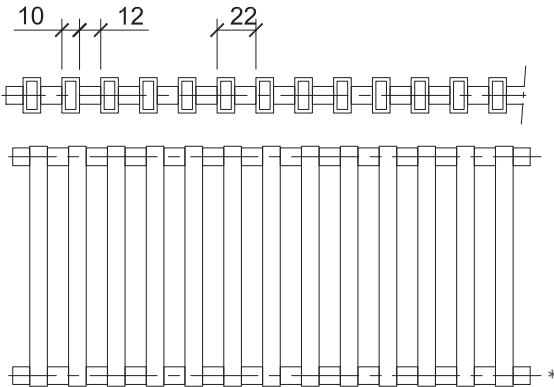

* min. 5mm/max. 12mm

Standard: entretoises (en entame et extrémité de grille)

2 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
 232 / 248 largeurs intermédiaires sur demande!


2 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 / 424 /
 440 / 456 / 472 / 488 largeurs intermédiaires sur demande!


Entretoises en aluminium
 (standard : anodisé noir COLINAL 3180 (similaire E6/C35).
 Profil creux en aluminium
 (standard : RAL 9005 (noir foncé) thermolaqué mat)




Passage libre 40%



2 ressorts de liaison

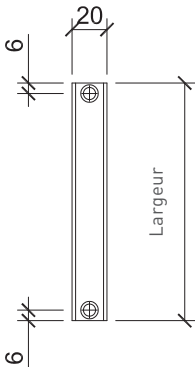


3 ressorts de liaison

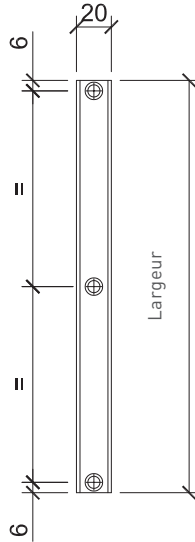

ACIER INOX

GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE)


SA 35/SA 50

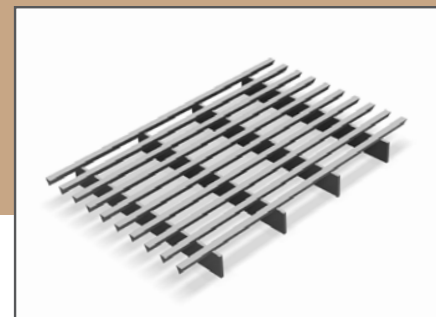

GRILLE LINÉAIRE EN ACIER INOX SA 35

CODE: (SA 35 = PROFILÉ EN BISEAU 3.5 MM, RIGIDE)

Pas d'incrémentation des lames: 9,5 mm / fil de support 17 x 2 mm
Longueur maximale: 2000 mm (un seul tenant) (tolérance: 0/- 2 mm)

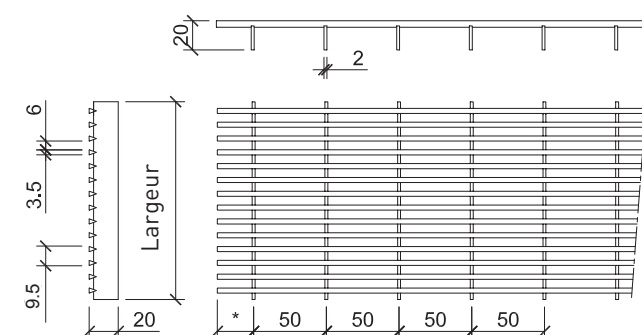


* min. 2 mm/max. 25 mm

Largeur en mm: (tolérance: 0/- 2 mm)

56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 /
392 / 408 / 424 / 440 / 456 / 472 / 488 / 504 / 520
largeurs intermédiaires sur demande!


Passage libre 63%



GRILLE LINÉAIRE EN ACIER INOX SA 50

CODE: (SA 50 = PROFILÉ EN BISEAU 5.0 MM, RIGIDE)

Pas d'incrémentation des lames: 13,5 mm / fil de support 17 x 2 mm
Longueur maximale: 2000 mm (un seul tenant) (tolérance: 0/- 2 mm)

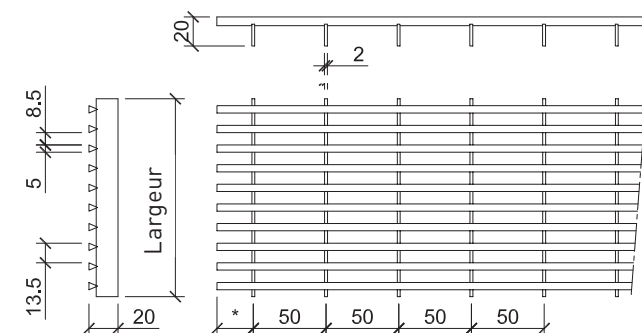


* min. 2 mm/max. 25 mm

Largeur en mm: (tolérance: 0 / - 2 mm)

56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
232 / 248 / 264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 /
392 / 408 / 424 / 440 / 456 / 472 / 488 / 504 / 520
largeurs intermédiaires sur demande!

Passage libre 63%



Traitement de surface

Standard: passivation et décapé

Matériau:

1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A)





BOIS

GRILLE LINÉAIRE (PRATICABLE) LEGNA LONGUS

GRILLE LINÉAIRE EN BOIS LEGNA LONGUS

CODE:(LAMELLE BOIS PLATE, RIGIDE)

Pas d'incrémentation des lames: 26 mm / traverses: 20 mm
Côté apparent: bords longitudinaux chanfreinés 1 mm
Longueur maximale: 1990 mm (un seul tenant) (tolérance: +/- 0.5 mm)

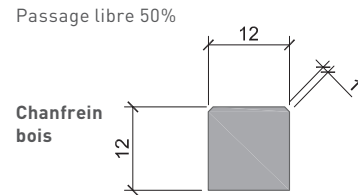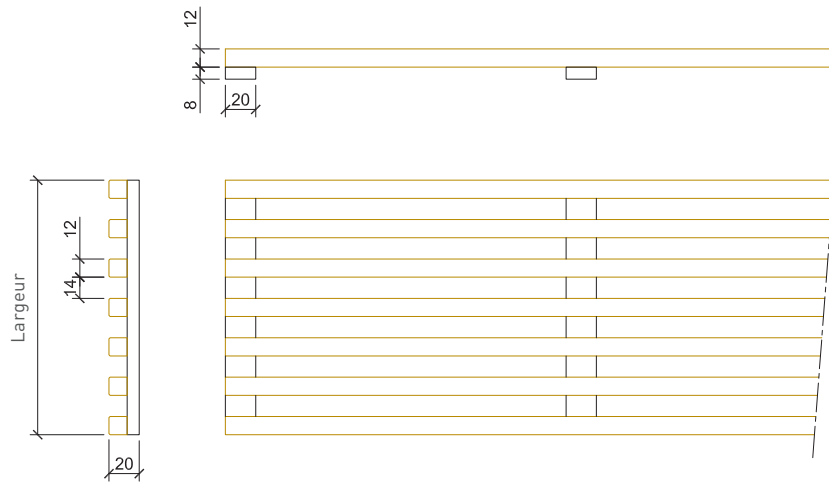

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
136 / 168 / 216 / 232 / 264 / 296 / 328 / 360
largeurs intermédiaires sur demande!

PROFILÉ PLAT EN ALUMINIUM



Traitement couleur foncé
habillage bois de la même essence que les lames (en option)

Traitement de surface

Standard: huilé naturel et poncé
Vernis (en option) – adaptation à un échantillon fourni

Essences de bois

chêne clair, hêtre, érable, merisier
Autres essences de bois et traitements de surface: sur demande

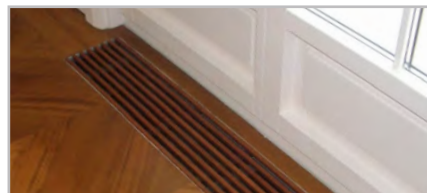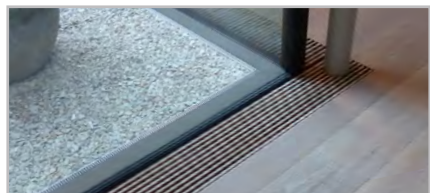

Le bois est un matériau naturel: des différences de structures, couleurs et aspects sont inévitables.




BOIS

GRILLE ENROULABLE (PRATICABLE) LEGNA LATUS

GRILLE ENROULABLE EN BOIS LEGNA LATUS

CODE:(LAMELLE BOIS, ENROULABLE)

Pas d'incrémentation des lames: 27 mm / entretoises: 15 mm
Côté apparent: bords longitudinaux chanfreinés 1 mm
Longueur maximale: 3150 mm (un seul tenant) (tolérance: +/- 1 mm)
Longueurs entretoises: 15 mm (standard)
Autres longueurs: sur demande

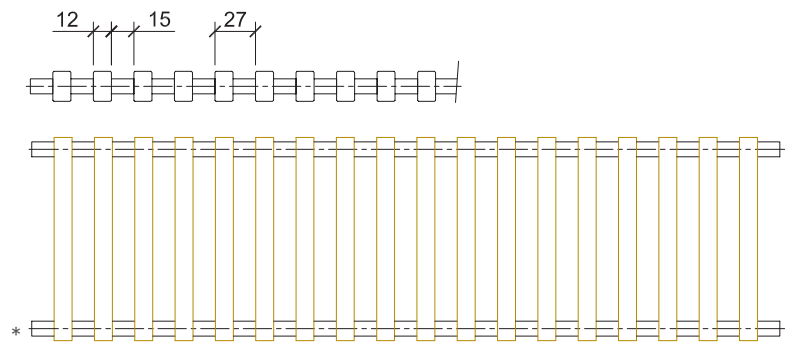

* min. 5mm/max. 15mm

Standard: entretoises (en entame et extrémité de grille)

2 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 / 232 /
248 / 264 / 280 / 296 largeurs intermédiaires sur demande!

3 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 / 424 /
440 / 456 / 472 / 488 largeurs intermédiaires
sur demande!

ENTRETOISES EN ALUMINIUM

Standard: bronze COLINAL 3165 (similaire E6/C33)
Disponible en couleurs différentes: sur demande





Traitement de surface

Standard: huilé naturel et poncé
Vernis (en option) – adaptation à un échantillon fourni

Essences de bois

chêne clair, hêtre, érable, merisier
Autres essences de bois et traitements de surface: sur demande


Le bois est un matériau naturel: des différences de structures, couleurs et aspects sont inévitables.

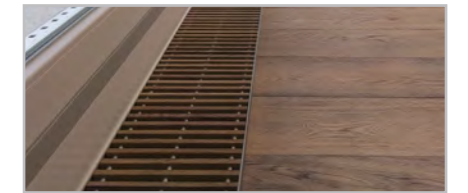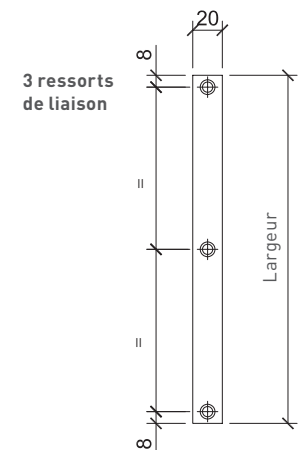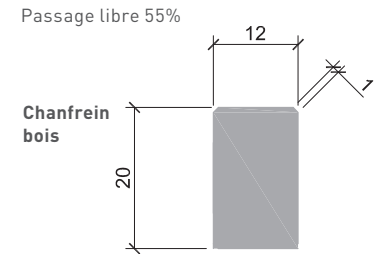

LAITON

GRILLE ENROULABLE (PRATICABLE)


205 - B

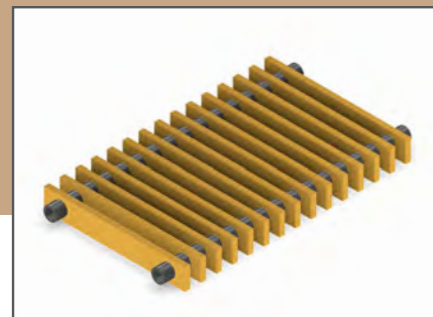

GRILLE ENROULABLE EN LAITON 205 - B

CODE: (B = PRATICABLE, PROFILÉ PLAT, ENROULABLE)

Pas d'incrémentation des lames: 20 mm / Profilé plat: 5 mm
 Longueur maximale: 2000 mm (un seul tenant) (tolérance: +/- 1 mm)
 Longueurs entretoises: 15 mm (standard)
 Autres longueurs: sur demande

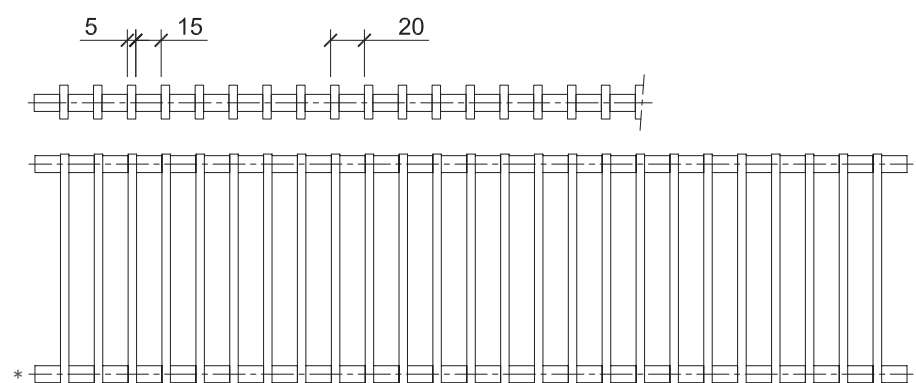

* min. 5mm/max. 15mm

Standard: entretoises (en entame et extrémité de grille)

2 ressorts de liaison




Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 56 / 72 / 88 / 104 / 120 / 136 / 152 / 168 / 184 / 200 / 216 /
 232 / 248 largeurs intermédiaires sur demande!

3 ressorts de liaison

Largeur en mm: (tolérance: +/- 0.5 mm)
 264 / 280 / 296 / 312 / 328 / 344 / 360 / 376 / 392 / 408 /
 424 / 440 / 456 / 472 / 488 largeurs intermédiaires sur
 demande!

Passage libre 70%

Profilé plat

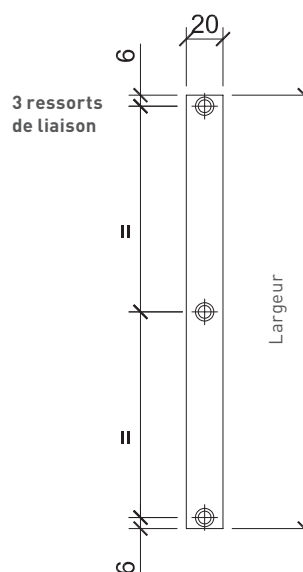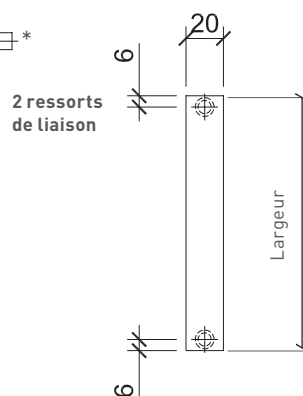

ENTRETOISES EN ALUMINIUM

Standard: noir COLINAL 3180 (similaire E6/C35)


Autres couleurs: sur demande

Traitement de surface

laiton naturel, non traité
 Laiton bruni (en option)

Matériau

CuZn40Pb2

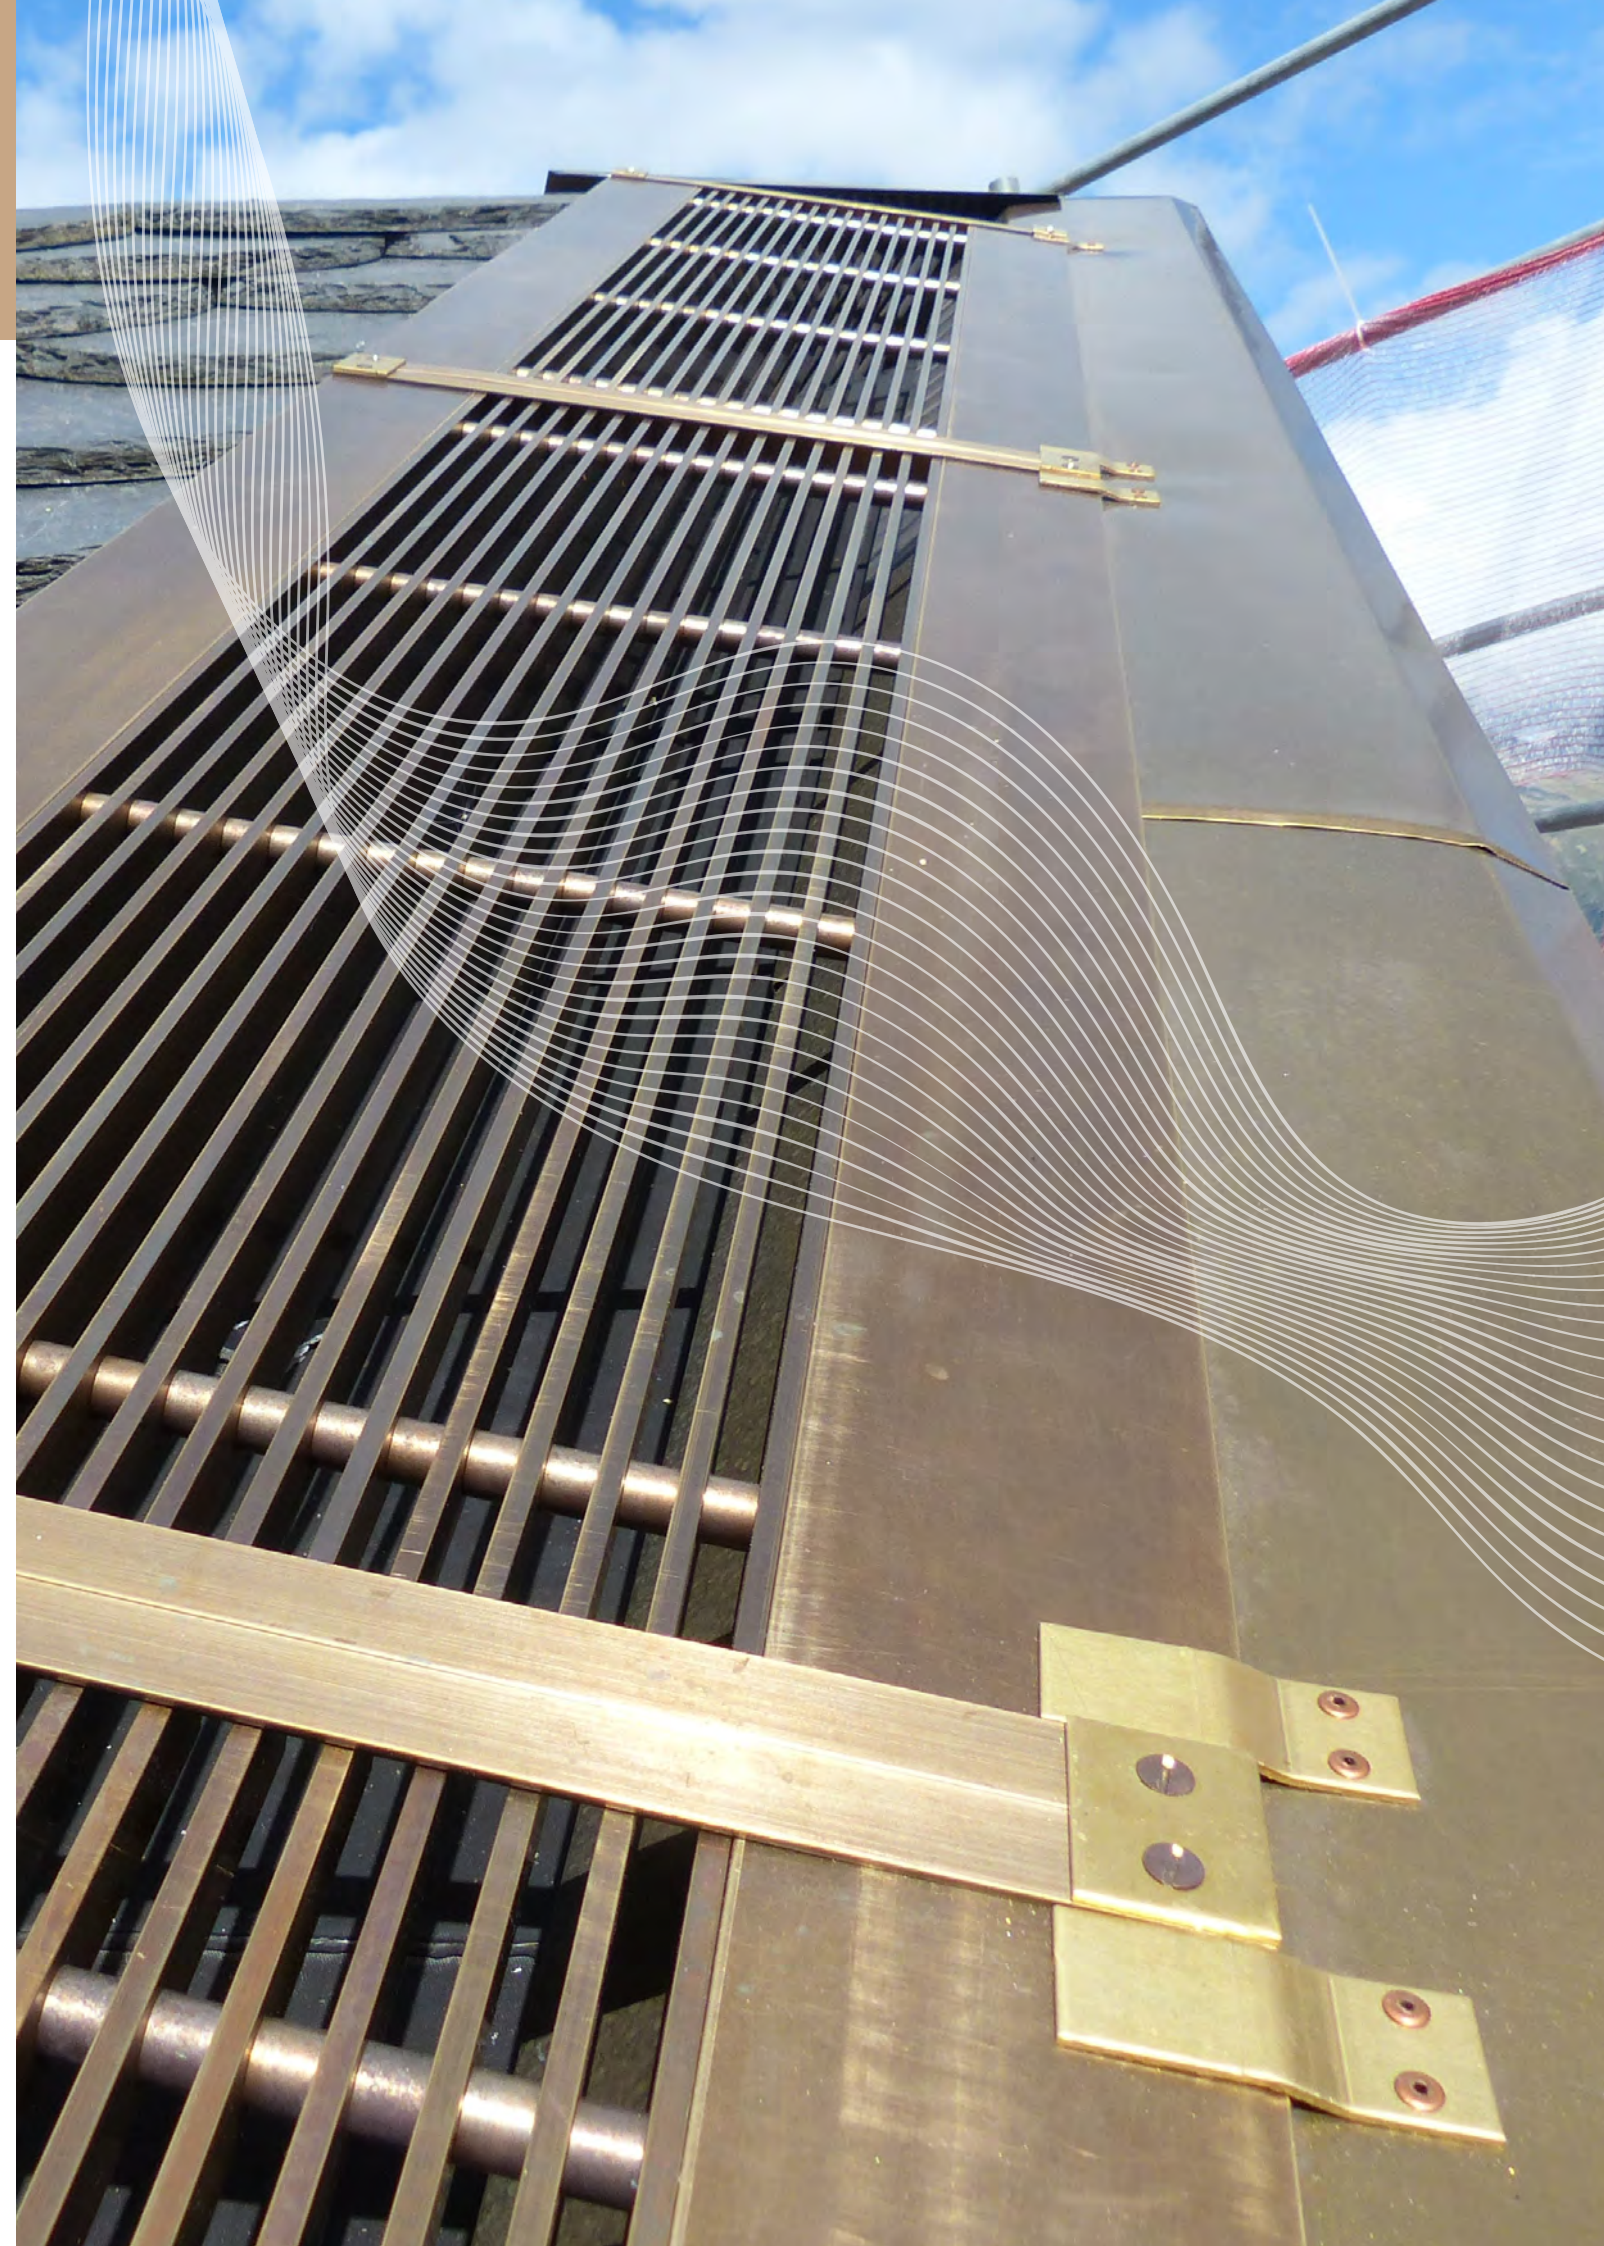

POSE INTÉGRÉE (VERTICALE)

GRILLE LINÉAIRE TYPE 1610 - S

GRILLE LINÉAIRE TYPE 2010 - S

PASSAGE LIBRE 75%


PASSAGE LIBRE 80%

MATÉRIAU: ALUMINIUM

Traitement de surface anodisé naturel (E6/EV1) standard

Traverse: 10 mm préperçée

Placement des lamelles: à la verticale - à l'horizontale (en option)

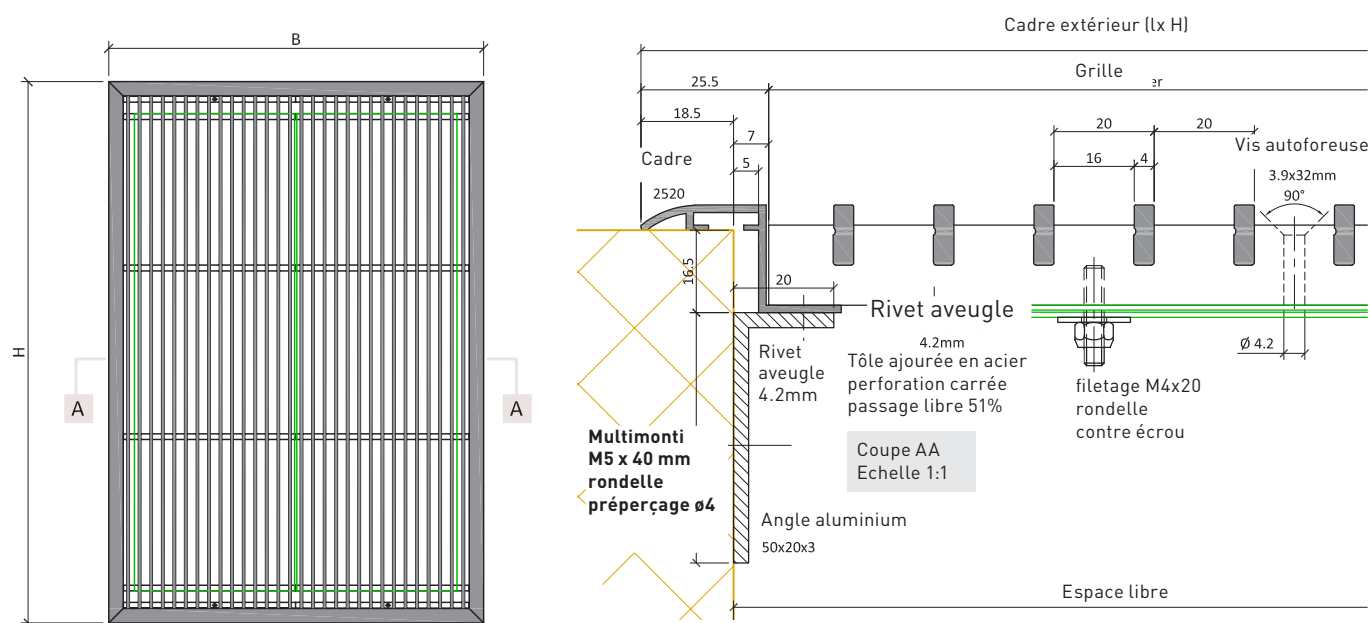


Dim. extér. du cadre = espace libre + 37mm


Largeur de grille = dim. extér. du cadre - 51mm

Largeur de grille = espace libre - 14mm

Tôle perforée (avec fonction de régulation)



Tôle perforée superposée
revêtement foncé
Passage libre 51%



Tôle perforée décalée
revêtement foncé
Passage libre 18%

PROFILÉS DE CADRE TYPE 2520


Standard

Matériel de montage

Structure formant base et matériel de fixation

Traitement particulier

Autre anodisation et thermolaquage:
sur demande

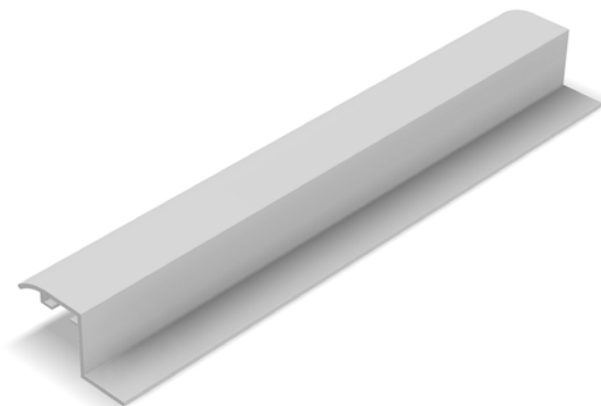

PROFILÉS DE CADRE

TYPE 521 I TYPE 2520


MATÉRIAU: ALUMINIUM

Plusieurs pièces à assembler (pour grilles)



Trous de fixation (en option)

Ruban antidérapant livré non monté (fourni en option)


TYP 521



TYP 2520

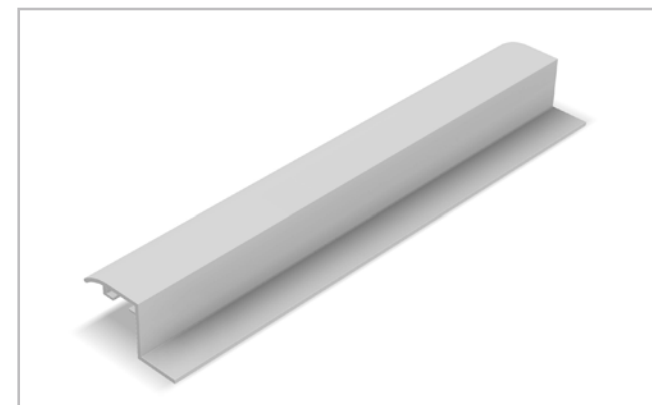


CADRES PROFILÉS DE CADRE TYPE 521

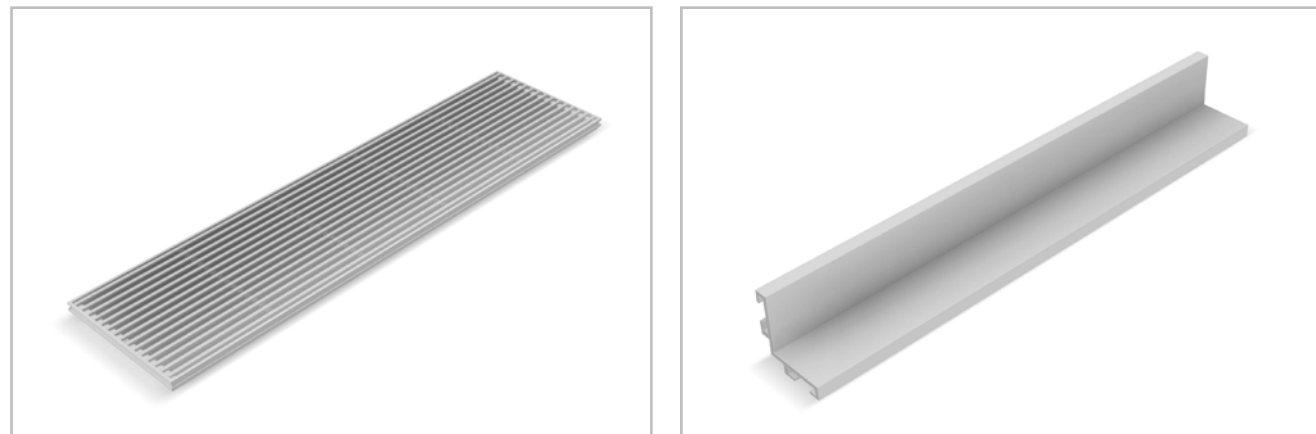


PROFILÉS DE CADRE EN ALUMINIUM TYPE 521

Chant visible: 5 mm / hauteur d'encastrement: 26 mm

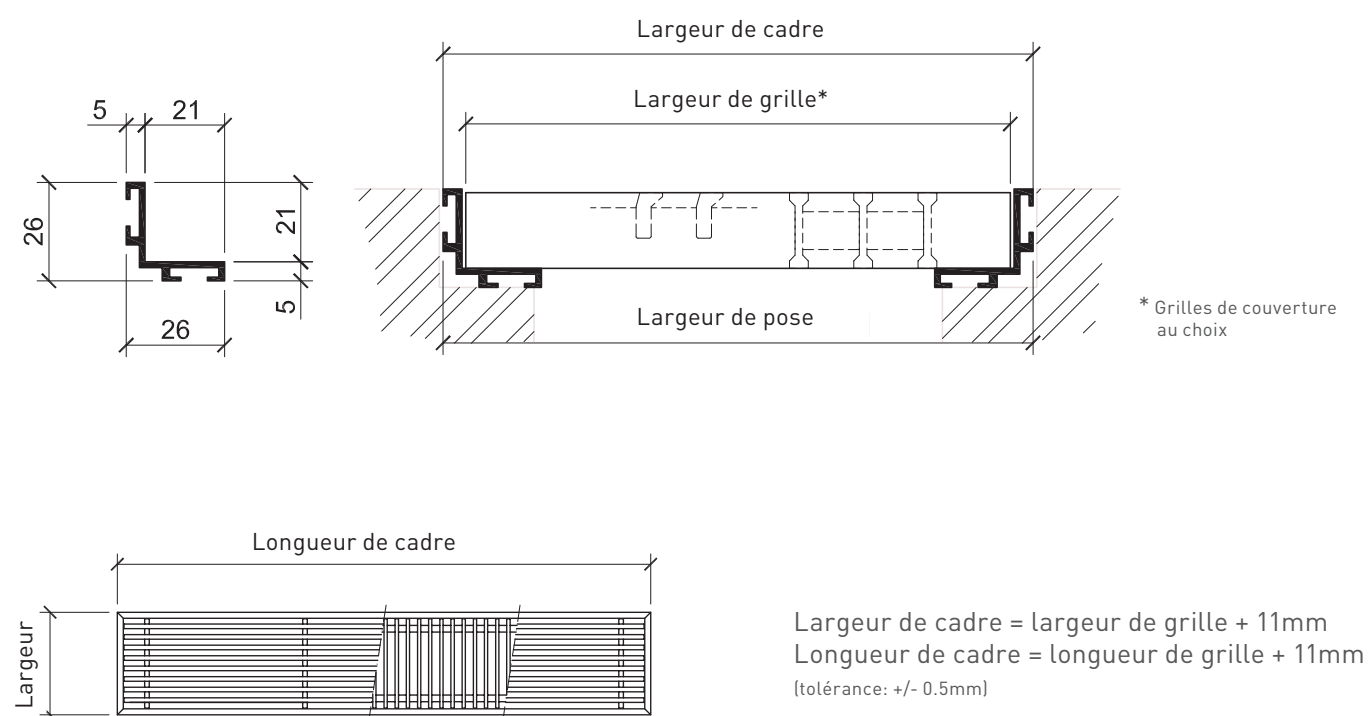


CADRES PROFILÉS DE CADRE TYPE 2520

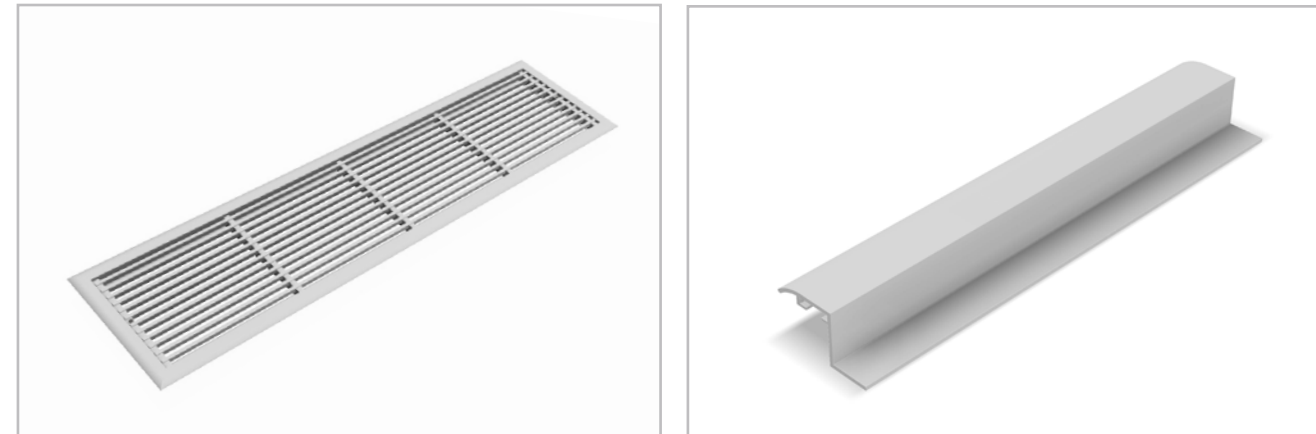


PROFILÉS DE CADRE EN ALUMINIUM TYPE 2520

Chant visible: 25 mm / hauteur d'encastrement: 21.5 mm

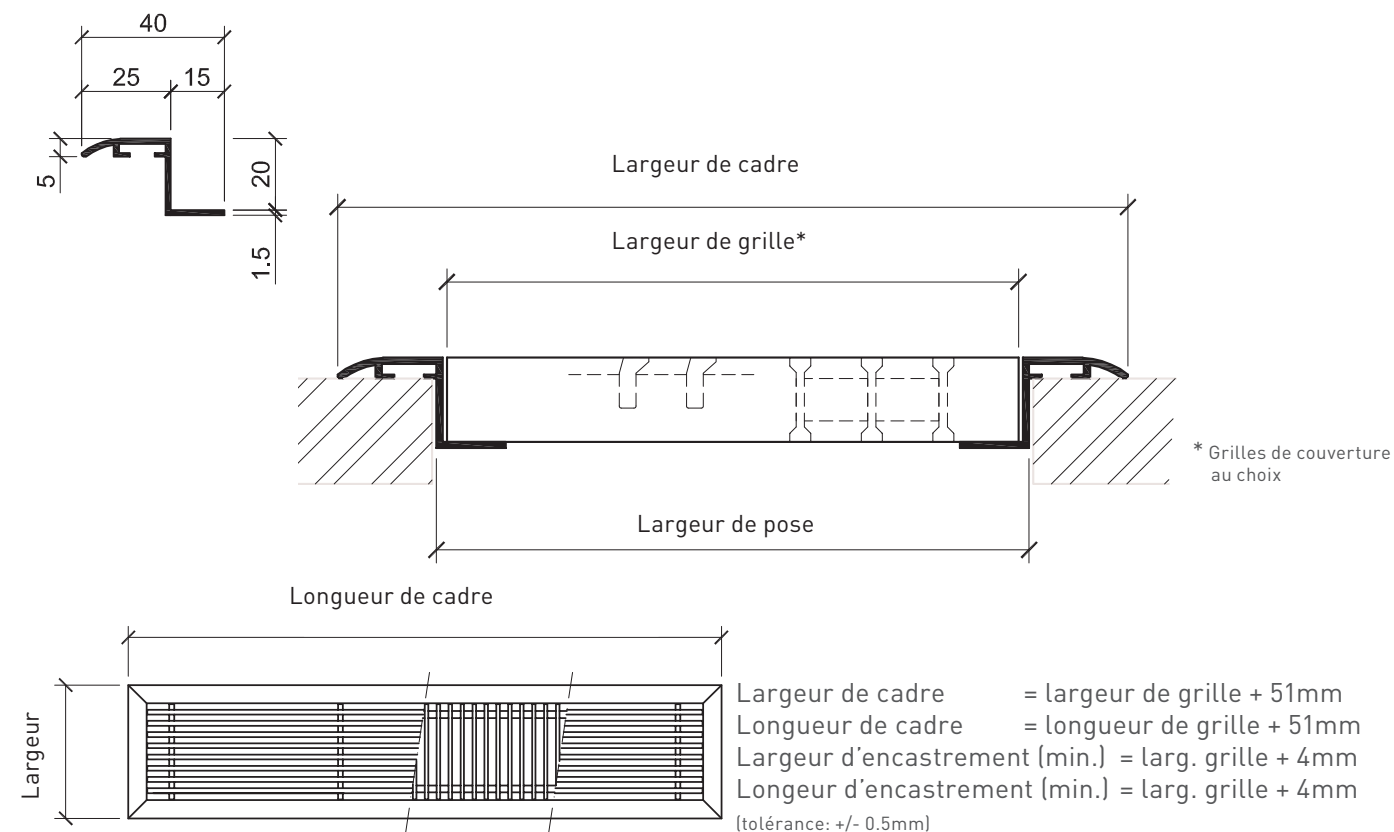


VERSION GRILLE (DISPOSITIF DE COUVERTURE BORD À BORD)


GRILLE LINÉAIRE EN ALUMINIUM

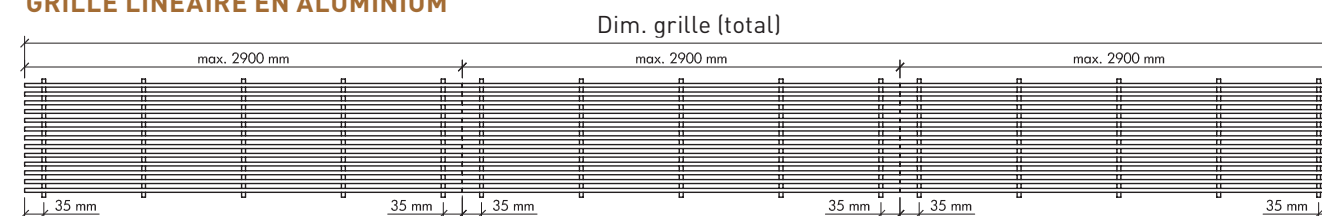


GRILLE LINÉAIRE EN BOIS

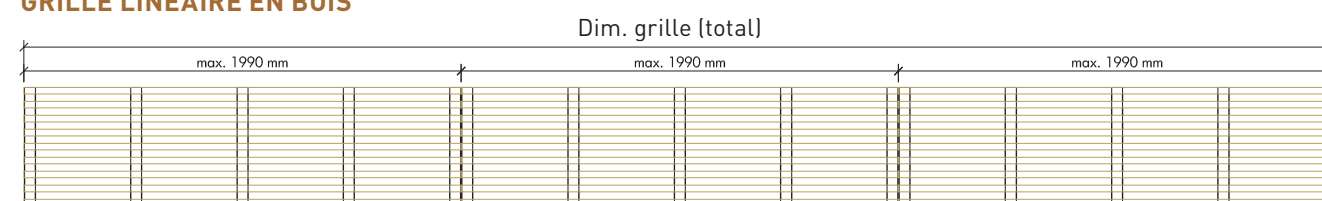


GRILLE ENROULABLE EN ALUMINIUM/LAITON

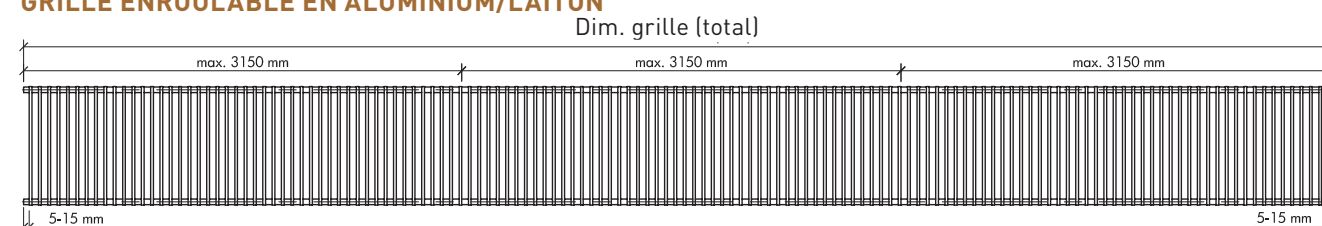

GRILLE ENROULABLE EN BOIS

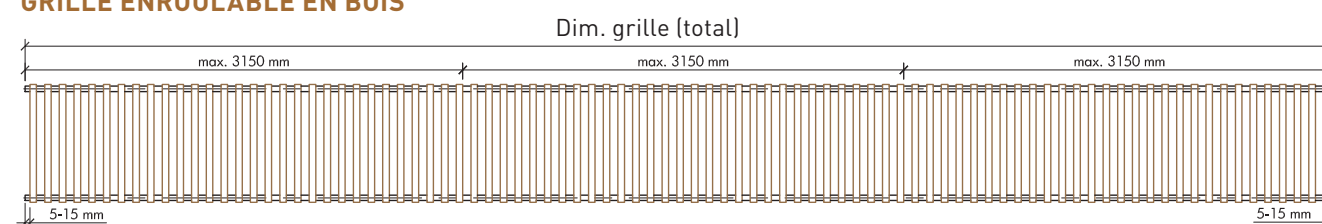

GRILLE LINÉAIRE EN ACIER INOX

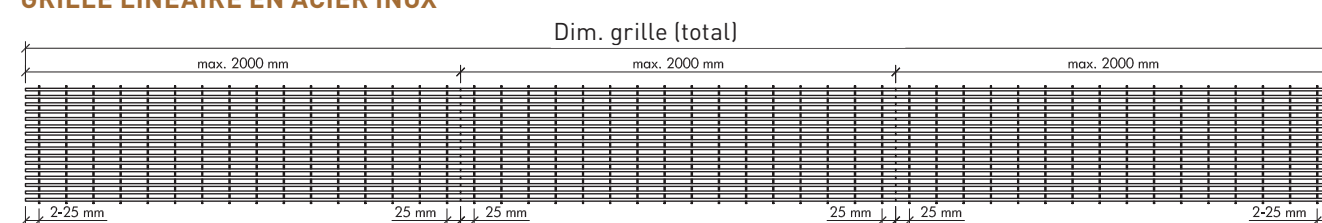

Attention!

Pour la fabrication des grilles, les données suivantes sont déterminantes:

- a) dimensions (totales) de la grille ainsi que largeur de grille ou
- b) espace libre en longueur et en largeur, dans lequel le dispositif de couverture doit être installé.

ACCESSOIRES POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

A. RUBAN ANTIDÉRAPANT

Ruban isolant acoustique à picots.

Encollé d'usine sur le profilé de cadre ou livré non monté, en rouleau.




B. FILTRE EN MOUSSE RÉTICULÉE

Pour réduire l'encrassement du caniveau.


Le filtre en mousse peut être nettoyé aisément avec un aspirateur.

Dépose et repose à effectuer soi-même facilement (sans outil).

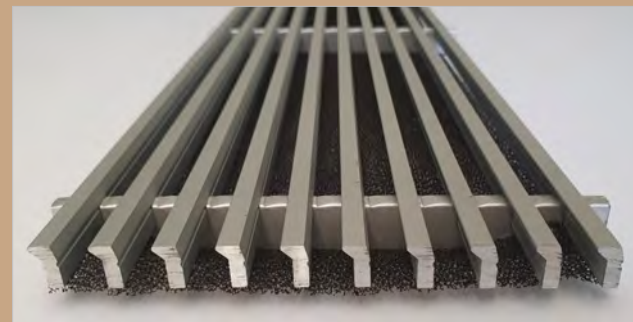


C. FIXATION DES GRILLES DE COUVERTURE

Grille linéaire fixée par crochet

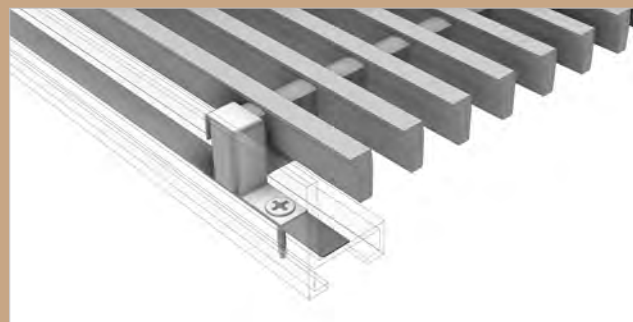


Grille enroulable fixée par crochet

Nécessité d'un écart spécifique des ressorts de liaison

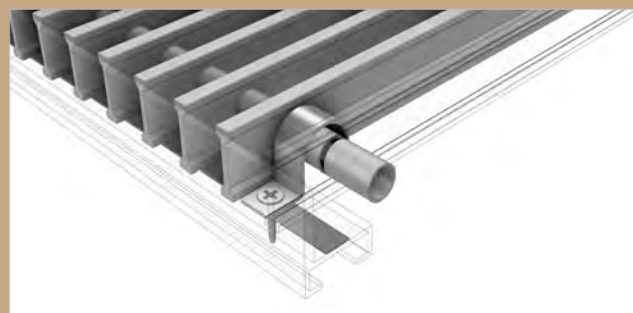


ACCESSOIRES POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

D. PLAQUE DE COUVERTURE AVEC BROsse (PAR EX. ORIFICE PASSE-CÂBLES)

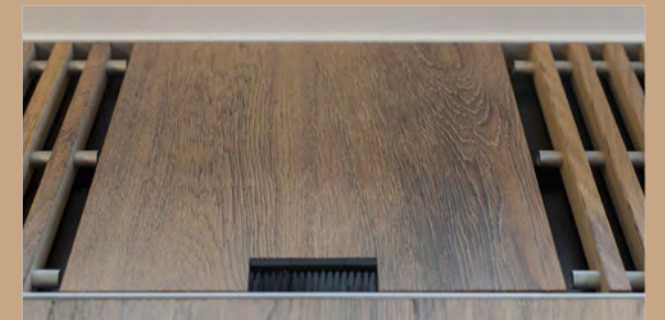

E. PLAQUE DE COUVERTURE AVEC TÔLE PLEINE (PAR EX. SUPPORT DE CLOISON)

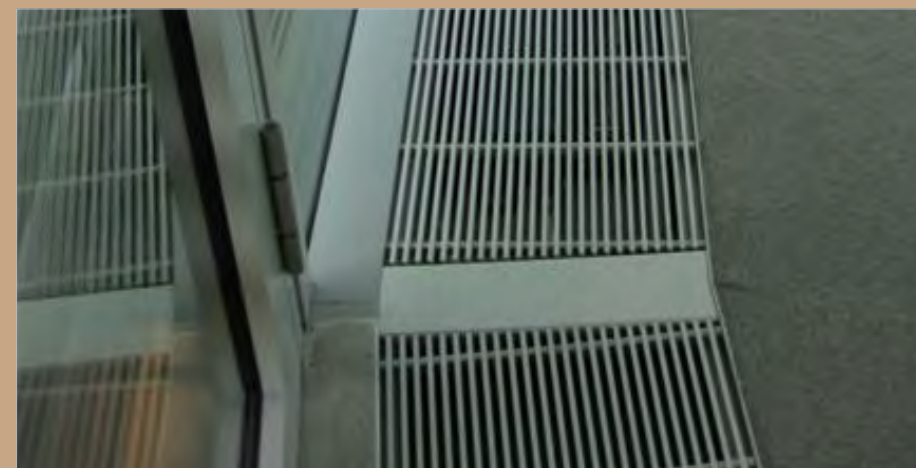



DISPOSITIFS SUR MESURE DÉCOUPES ET ANGLES

IMPLANTATION MURALE À LA VERTICALE




GRILLE DE SÉCURITÉ POUR SYSTÈME DE VENTILATION




PLAQUE PERFORÉE




POSE INTÉGRÉE AVEC PLAQUE PLEINE
ET DÉCOUPE COLONNE

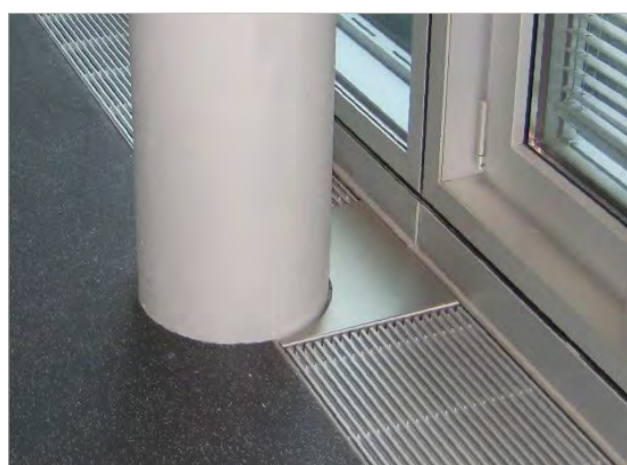

GRILLE LINÉAIRE ARRONDIE

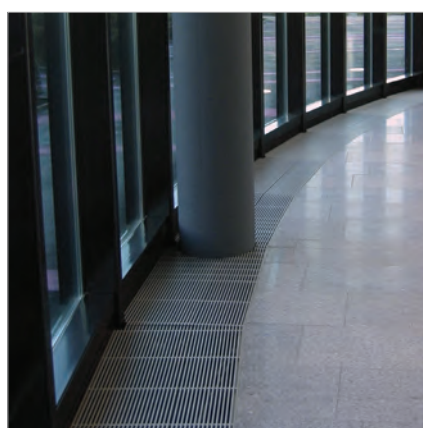

GRILLE LINÉAIRE AVEC DÉCOUPE SPÉCIALE

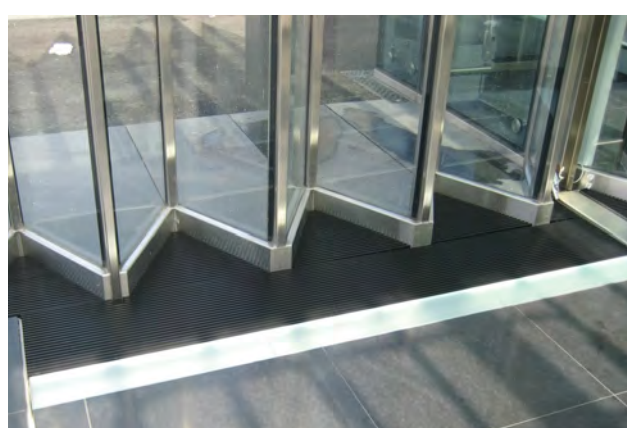


DISPOSITIFS SUR MESURE POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

GRILLE STRUCTURE DÉCO EN ZIGZAG
EN LAITON BRUNI




GRILLE STRUCTURE DÉCO EN ZIGZAG
EN BOIS DE CHÊNE HUILÉ CLAIR

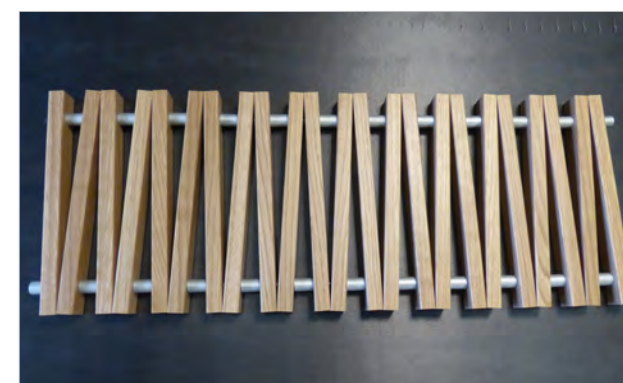

GRILLE STRUCTURE DÉCO EN ZIGZAG
DE LARGEUR SPÉCIALE



GRILLE STRUCTURE DÉCO EN ZIGZAG
EN ALUMINIUM ANODISÉ COL. NATUREL

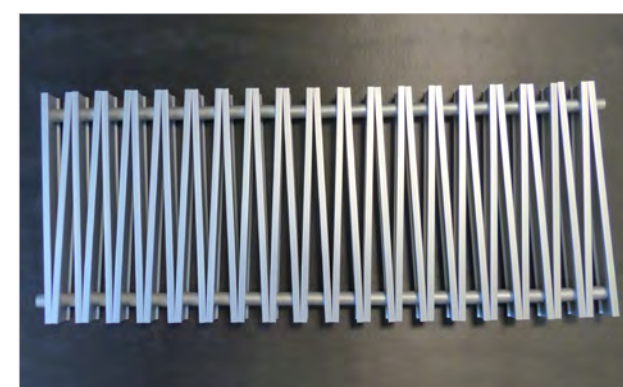

GRILLE ENROULABLE EN BOIS VERNI
(RAL 9010) ENTRETOISES ANODISÉES NOIR




GRILLE LINÉAIRE D'UNE HAUTEUR SPÉCIALE





Casino municipal - Bâle



Campus Novartis - Bâle



Hôtel Atlantis - Zurich



Actelion B.C. - Allschwil



Hôtel Bergwelt - Grindelwald



Bâtiment administratif HLL - Uttwil



Arène sportive Allmend - Lucerne



La Jonction - Genève



Eglise Saint Maire - Lausanne



Resort Bürgenstock - Lucerne



ETH BSS - Bâle



Complexe scolaire Waltrüti - Zurich



Green City secteur C10 - Zurich



Suurstoffi - Rotkreuz



Site Gehry - Bâle



Piscine couverte Ovaverva - St. Moritz



ALLCO ALLENSPACH



Allco Allenspach SA
Fabrication d'appareils

Römerstrasse 30
CH-4314 Zeiningen

T +41 61 815 90 30
F +41 61 811 62 71

www.allco-ag.ch