


Bodenkonvektor Standard

Einbausituation (vereinfacht dargestellt)

1. Fertigboden Raumsseite
2. Rohboden
3. Fenster / Fassadenseite
4. Rahmen Typ 320 aus Aluminium 3 mm
5. Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
6. Schalldämmendes Noppenband
7. Druckverfilleblech bzw. Druckluftkammer (ohne Regelfunktion)
8. Wanne aus Zinkorblech 1.5 mm dunkel beschichtet
9. Verstellbare Füße max. 45 mm ausstellbar
10. Befestigungsschrauben (Montagematerial, bauseits)
11. Primärluftführung (Optional: Stützen montiert)

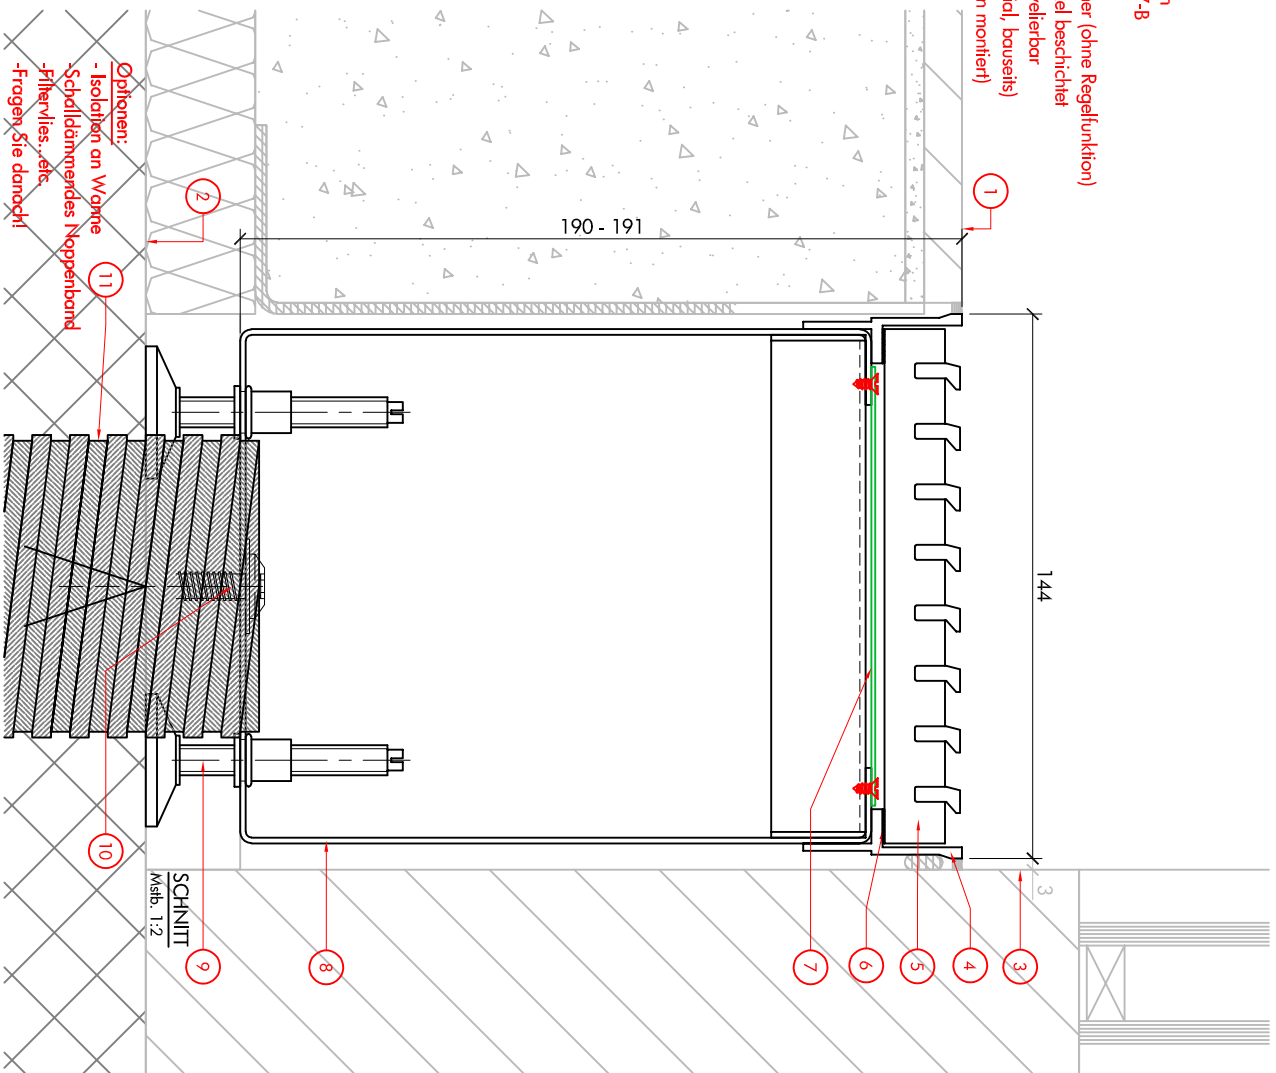

ALLCO ALLENSPACH

Alco Allenspach AG Tel. 061 815 90 30
www.alco-ag.ch Fax 061 811 62 71

SOL144-190

Bodenkonvektoren

Datum
09.2021

Plan-Nr.

SOL144-190

SCHNITT

